


## 38049 ALD-MS-NW-RST-W-NT

Lineární LED svítidlo

5905339380494



DALI  
system



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** DALI

**Směr svícení svítidla:** dolů

**Délka [mm]:** 1140

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Vysvětlení použitých značek a symbolů:** (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 4

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 18

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 2628

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 730

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** X90/Y90

**Světelná účinnost [lm/W]:** 146

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25



**Typ difuzoru:** rastr

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5÷2,5

## 38049 ALD-MS-NW-RST-W-NT

Lineární LED svítidlo

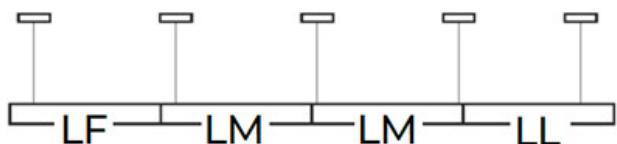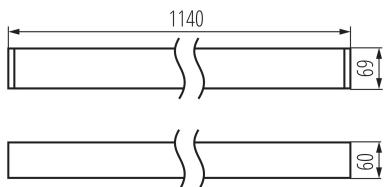

Stupeň krytí IP: 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2042

Gramáž [g]: 2370

Hmotnost kusu brutto [g] : 2370

Délka jednotkového balení [cm]: 136

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 2.37

Šířka kartonu [cm]: 11

Výška kartonu [cm]: 7

Délka kartonu [cm]: 136


Objem kartonu [m³]: 0.010472

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

## 38049 ALD-MS-NW-RST-W-NT

Lineární LED svítidlo

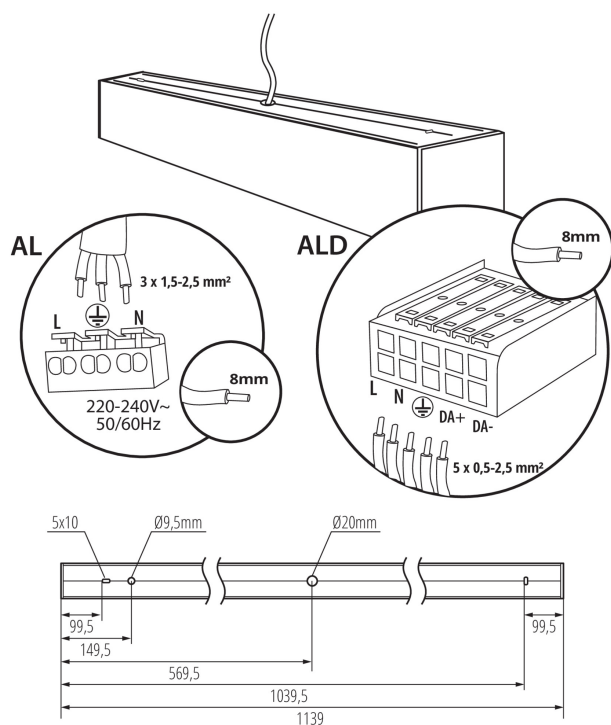

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                                                                                     |                      |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 32543                                                                               | ALIN CORD DALI 1F-W  | Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, bílý, 150cm        |
|    |                      |                                                                               |
| 32544                                                                               | ALIN CORD DALI 1F-B  | Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, černý, 150cm       |
|    |                      |                                                                               |
| 32545                                                                               | ALIN CORD DALI 1F-SR | Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, stříbrný, 150cm    |
|   |                      |                                                                               |
| 07871                                                                               | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení |
|  |                      |                                                                               |
| 25979                                                                               | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)                  |
|  |                      |                                                                               |