

Prachotěsné LED svítidlo

5905339381422




up to

170  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP  
65

EA  
SY  
Installation

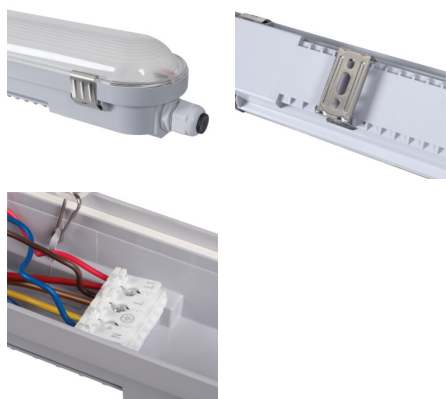

Svítidla Kanlux MAH PRO 7Y jsou nejnovější řadou hermetických svítidel, která se vyznačují otevíracím pouzdem a jsou navržena s ohledem na nejvyšší kvalitu a funkčnost. Vybaveny značkovými komponenty včetně zdroje TRIDONIC a LED diod Everlight umožňují záruku až 7 let. Tato svítidla jsou synonymem spolehlivosti. Se světelnou účinností až 170lm/W a parametrem IP65 poskytují vynikající osvětlení za všech podmínek. Navíc díky možnosti nastavení výkonu a světelného toku a také možnosti výměny zdroje a přidání pohybového senzoru jsou extrémně všestranné ve svém použití. Snadná instalace pomocí rychlospojek a kabeláže umožňuje rychlou a bezproblémovou instalaci. Další výhodou je vysoká ochrana proti mechanickému poškození IK08. Jedná se o nenahraditelnou řadu pro ty, kteří vyžadují vynikající kvalitu a spolehlivost za všech podmínek.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 1200

**Šířka [mm]:** 75

**Výška [mm]:** 75

**Množství průchodek:** 2

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 38 / 34,5 / 27,5 / 22

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 6100 / 5600 / 4550 / 3750

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6


**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 100000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 80000$

**Úhel svícení [°]:** 110

Prachotěsné LED svítidlo

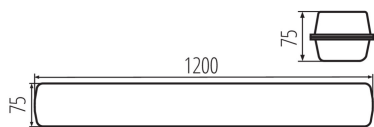

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

[°C]: -20÷40

**Materiál korpusu:** PC

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň krytí IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 12

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 12

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1370

**Gramáž [g]:** 1593.33

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 1522

**Délka jednotkového balení [cm]:** 121

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 8

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8

**Hmotnost kartonu [kg]:** 19.11996

**Šířka kartonu [cm]:** 35


**Výška kartonu [cm]:** 26

**Délka kartonu [cm]:** 122.5

**Objem kartonu [m³]:** 0.111475

### DALŠÍ INFORMACE:

- 7 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

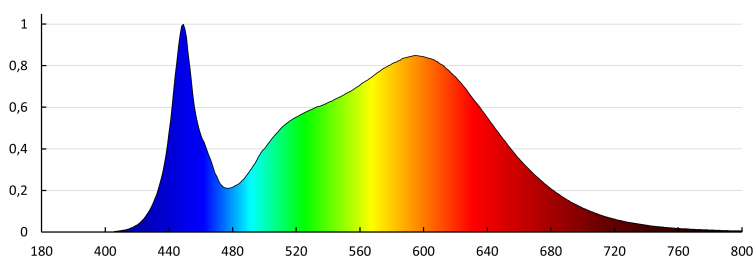

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)  
MAH PRO SENSOR



