

38144 MAH PRO SENSOR

Pohybové čidlo MW

5905339381446



Hermetická svítidla Kanlux MAH PRO mohou být vybavena pohybovým senzorem (38144 MAH PRO SENSOR) zajišťujícím spolehlivou detekci pohybu a disponujícím funkcí master-slave (t.j. první nebo první a poslední svítidlo zapíná a vypíná celou světelnou linii).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Regulace citlivosti: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Typ čidla: mikrovlnný

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5/30/90-5/20/30

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Maximální doba činnosti [min]: 30

Minimální doba činnosti [s]: 5

Maximální výkon [VA]: max 800

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/30/50/disable

Stupeň krytí IP: 20

Dosah čidla [m]: max 6

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 125

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 125

Čistá jednotková hmotnost [g]: 50

Gramáž [g]: 76.64

Hmotnost kusu brutto [g]: 74

Délka jednotkového balení [cm]: 16

Šířka jednotkového balení [cm]: 4

Výška jednotkového balení [cm]: 4




Hmotnost kartonu [kg]: 9.58

Šířka kartonu [cm]: 35

Výška kartonu [cm]: 29

Délka kartonu [cm]: 40

Objem kartonu [m³]: 0.0406

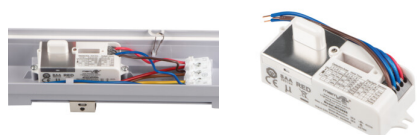

38144 MAH PRO SENSOR

Pohybové čidlo MW

