38148 MAH PRO EM 52W 15R-NW

Nouzové LED svítidlo
5905339381484

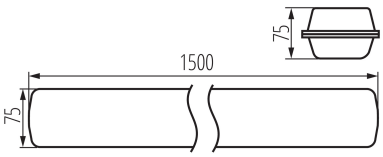

Kanlux MAH PRO EM je odolné LED svítidlo s vysokým stupněm krytí IP66 a IK08. Zajišťuje přirozené světlo 4000K, dlouhou životnost 50 000 h a odolnost více než 80 000 spínacích cyklů. Je určeno do prostorů vyžadujících bezpečné osvětlení. Vestavěný nouzový modul EM se stará o plnou připravenost zařízení. Nabízí dva testovací režimy: automatický, který provádí cyklické testy a samostatně detekuje poruchy akumulátoru, a manuální, umožňující kontrolu funkce na vyžádání. Zaručuje kontinuitu osvětlení při výpadku napájení. Inteligentní funkce autotestu (ATS typu S) zajišťuje komfort a spolehlivost. Akumulátor LiFePO4 6,4 V/2000 mAh umožňuje stabilní a dlouhodobé napájení v nouzovém režimu po dobu 3 hodin, a díky rychlému nabíjení (24 h) a 2leté záruce pracuje spolehlivě i v náročných podmínkách.

Na svítidla se vztahuje 2-letá záruka!

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá
Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost průběžného zapojení svítidel: ano
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Tlačítko TEST: ano
Autotest: ano
Délka [mm]: 1500
Šířka [mm]: 75
Výška [mm]: 75
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 52 / 44,5 / 37 / 29,5
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: PC
Materiál korpusu: PC
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 8400 / 7300 / 6200 / 5000
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 9200

Dokument vytvořen: 25.11.2025, 10:10
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

38148 MAH PRO EM 52W 15R-NW

Nouzové LED svítidlo

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)
Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: 405
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50
Počet cyklů zap/vyp: ≥80000
Úhel svícení [°]: 110
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 0÷40
Typ difuzoru: drážkovaný
Akumulátor (typ): LiFEPO4
Akumulátor (parametry): 6,4V 2Ah
Provozní režimy: nouzovo-síťový
Doba práce v nouzi [h]: 3
Automatický test: ano
Standardní test: ano
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5
Stupeň IK: 08
Stupeň krytí IP: 66
Kształt: obdélníkový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 9
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 9
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1948
Gramáž [g]: 2224.44
Hmotnost kusu brutto [g] : 2130
Délka jednotkového balení [cm]: 151
Šířka jednotkového balení [cm]: 8
Výška jednotkového balení [cm]: 8
Hmotnost kartonu [kg]: 20.01996
Šířka kartonu [cm]: 27
Výška kartonu [cm]: 26
Délka kartonu [cm]: 152.5

38148 MAH PRO EM 52W 15R-NW

Nouzové LED svítidlo

Objem kartonu [m³]: 0.107055