

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED reflektor

5905339386007



Modulární reflektor Kanlux STADER umožňuje připojit 2 moduly a nabízí tak výkon od 200W (30 000 lm) do 400 W (60 000 lm). Modul svítidla se skládá z: pouzdra, modulu LED, napájecího zdroje, systému čoček a kabelů pro připojení/připojení následujících modulů. Světelná účinnost světlometu je 150 lm/W, odolnost proti vniknutí pevných předmětů a vodě IP66 a odolnost proti mechanickému poškození IK10. Nastavitelná rukojeť umožňuje přesné nastavení úhlu osvětlení svítidla. Pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny s PC difuzorem a dostupná barevná teplota je 4000 K. Délka propojovacích kabelů (připojení nebo připojení k jinému modulu) je ≥ 20 cm. Záruka: 5 let.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 9023

Wykrywanie ruchu: ne

Délka [mm]: 360

Šířka [mm]: 90

Výška [mm]: 182

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.95

Maximální výkon [W]: 200

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC


Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 30000

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED reflektor



Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] :

33500

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 70

Životnost [h]: 100000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 60

Světelná účinnost [lm/W]: 150

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Průřez kabelu [mm²]: 1

Stupeň IK: 10

Stupeň krytí IP: 66

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 4

Čistá jednotková hmotnost [g]: 3650

Gramáž [g]: 4145

Hmotnost kusu brutto [g] : 3928

Délka jednotkového balení [cm]: 42.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 23

Výška jednotkového balení [cm]: 12

Hmotnost kartonu [kg]: 16.58

Šířka kartonu [cm]: 24

Výška kartonu [cm]: 51

Délka kartonu [cm]: 43.5


Objem kartonu [m³]: 0.053244

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


38600 FL STADER 200W 60D NW

LED reflektor

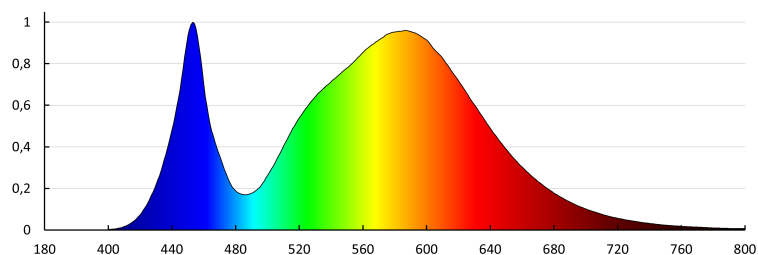


KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW
Lampy: 1 x FL STADER 200W

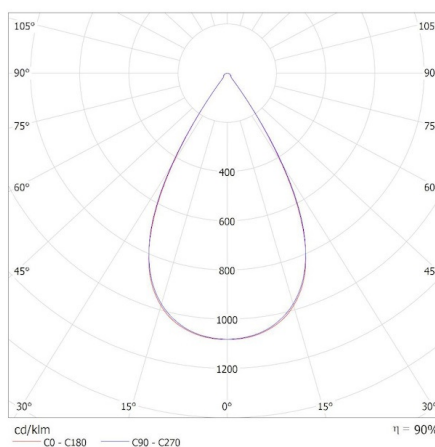

KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

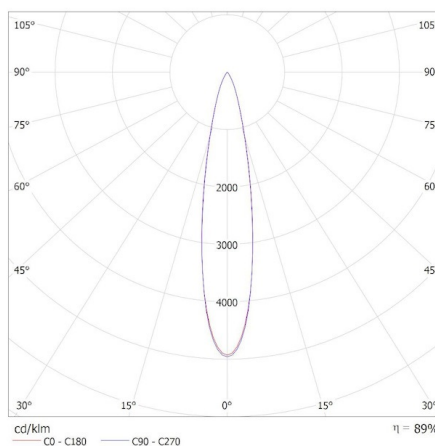


38600 FL STADER 200W 60D NW

LED reflektor


KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

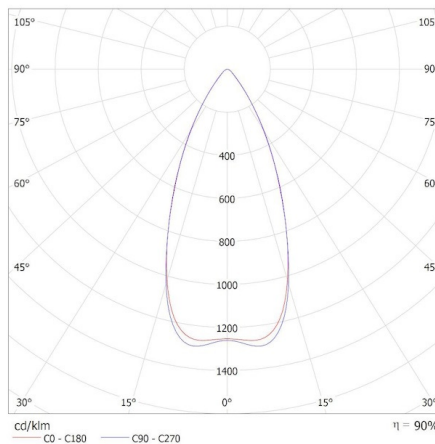

KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

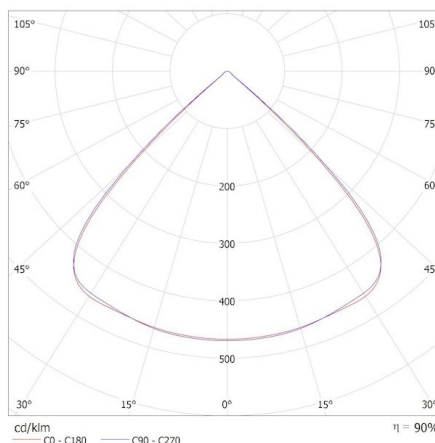

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED reflektor

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38601

FLS BRACKET

Montážní držák FLS BRACKET (38601) pro svítidlo FL STADER 200W (38600)



38602

FLS CON ELE

Spojka FLS CON ELE (38602) pro svítidlo FL STADER 200W (38600)



38603

FLS LENS 20D


Optika FLS LENS 20D (38603) s úhlem 20° pro svítidlo FL STADER 200W (38600)



38604

FLS LENS 40D

Optika FLS LENS 40D (38604) s úhlem 40° pro svítidlo FL STADER 200W (38600)



38605

FLS LENS 90D

Optika FLS LENS 90D (38605) s úhlem 90° pro svítidlo FL STADER 200W (38600)

