

Fasádní svítidlo

5905339388865

IP
54



Fasádní svítidla ZEVI jsou moderním řešením, které spojuje nadčasový design s vysokou funkcí. Vyrobená z odolného hliníku a tvrzeného skla, poskytují ochranu proti povětrnostním vlivům díky stupni krytí IP54. Jsou vybavena patičkami GU10 což umožňuje použití vyměnitelných světelných zdrojů s maximálním výkonem 25 W a tedy přizpůsobení intenzity a teploty barev osvětlení podle individuálních preferencí. Díky dvojité kabelové průchodce je možné spojit více svítidel do světelné linie. K dispozici jsou v elegantních barvách černé a grafitové s možností montáže v uspořádání nahoru-dolů.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

RAL: 9005

Směr svícení svítidla: nahoru a dolů

Délka [mm]: 100

Šířka [mm]: 100

Výška [mm]: 190

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2 x max 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: sklo, PC

Materiál korpusu: hliníková slitina

Zdroj světla: PAR16

Zdroj světla v balení: ne

Patice (Zdroj světla): GU10


Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷1,5

Stupeň krytí IP: 54

Fasádní svítidlo

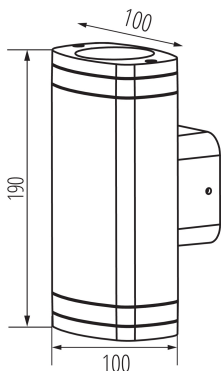

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 8

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 8

Čistá jednotková hmotnost [g]: 618

Gramáž [g]: 735

Hmotnost kusu brutto [g] : 690

Délka jednotkového balení [cm]: 10.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 10.5

Výška jednotkového balení [cm]: 20

Hmotnost kartonu [kg]: 5.88

Šířka kartonu [cm]: 23

Výška kartonu [cm]: 22.5

Délka kartonu [cm]: 43.5

Objem kartonu [m³]: 0.022511