

Fasádní svítidlo

5905339388926



**Kanlux YALTE** je moderní řada lineárních fasádních svítidel s minimalistickým designem a širokým rozsahem použití, která se hodí i do interiérů – jako dekorace stěn, osvětlení zrcadel nebo obrazů. Jsou vyrobeny z hliníkového těla a polykarbonátového krytu. Nastavení v rozsahu 330° umožňuje přesné určení úhlu svícení. K dispozici ve dvou barevných teplotách 3000K a 4000K a variantách s jednoduchým a dvojitým uchycením. Stupeň krytí IP54 zajišťuje ochranu proti vlhkosti a prachu a pětiletá záruka potvrzuje jejich odolnost a spolehlivost.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**RAL:** 9005

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Délka [mm]:** 80

**Šířka [mm]:** 45

**Výška [mm]:** 800

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 1

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 10

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 460


**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1300

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

### Fasádní svítidlo



**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Index podání barev :** 80

**Patice (Zdroj světla):** solder pads

**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 40000$

**Světelná účinnost [lm/W]:** 46

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -15÷35

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75÷1,5

**Regulace úhlu svítidla [°]:** 330

**Stupeň krytí IP:** 54

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 8

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 8

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 614

**Gramáž [g]:** 832.5

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 772

**Délka jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 81

**Hmotnost kartonu [kg]:** 6.66

**Šířka kartonu [cm]:** 22.5


**Výška kartonu [cm]:** 19.5

**Délka kartonu [cm]:** 82

**Objem kartonu [m³]:** 0.035978

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

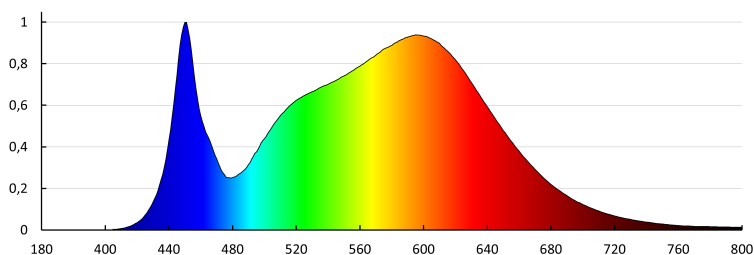

## 38892 YALTE S 08 10W NW-B

Fasádní svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38892) YALTE S 08 10W NW-B / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38892) YALTE S 08 10W NW-B  
Lampy: 1 x YALTE 08 10W NW

