

38932 ANTO LED 37W CCT

Stropní LED svítidlo

5905339389329



Kanlux ANTO LED 37W CCT je stropní svítidlo vybavené integrovaným LED světelným zdrojem o výkonu 37 W a světelném toku až 2700 lm. Díky možnosti nastavení teploty chromatičnosti v rozmezí od 3000K do 6500K a funkci stmívání umožňuje přizpůsobit osvětlení různým potřebám a náladám. Navíc je vybaveno praktickým režimem nočního světla (Night Light), který poskytuje jemné noční světlo s teplotou chromatičnosti 3000K a nízkou spotřebou energie. Úhel svícení 120° zaručuje rovnoměrné rozložení světla, zatímco odolná konstrukce s ocelovým korpusem a krytem z plexiskla zajišťuje dlouhou životnost a estetický vzhled. Svítidlo je určeno pro vnitřní montáž a jeho klasická bílá barva usnadňuje sladění s různými interiéry – od obývacího pokoje, přes ložnici, až po kancelář. Jedná se o pohodlné, energeticky úsporné a stylové osvětlovací řešení pro každodenní použití.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vestavěné ovládání jasu: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Ovládání: dálkové ovládání na IR

Výška [mm]: 65

Průměr [mm]: 500

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 37

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PMMA

Materiál korpusu: ocel


Zdroj světla: LED

Typ diody: LED SMD

Funkce nočního světla: max 1,9W / max 80lm / 3000K

38932 ANTO LED 37W CCT

Stropní LED svítidlo



Světelný tok [lm]: max 2700 (4000K)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 570

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000-6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5+25

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1626

Gramáž [g]: 2256

Hmotnost kusu brutto [g]: 2108

Délka jednotkového balení [cm]: 53

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 53

Hmotnost kartonu [kg]: 11.28

Šířka kartonu [cm]: 38


Výška kartonu [cm]: 55

Délka kartonu [cm]: 53.5

Objem kartonu [m³]: 0.111815


38932 ANTO LED 37W CCT

Stropní LED svítidlo

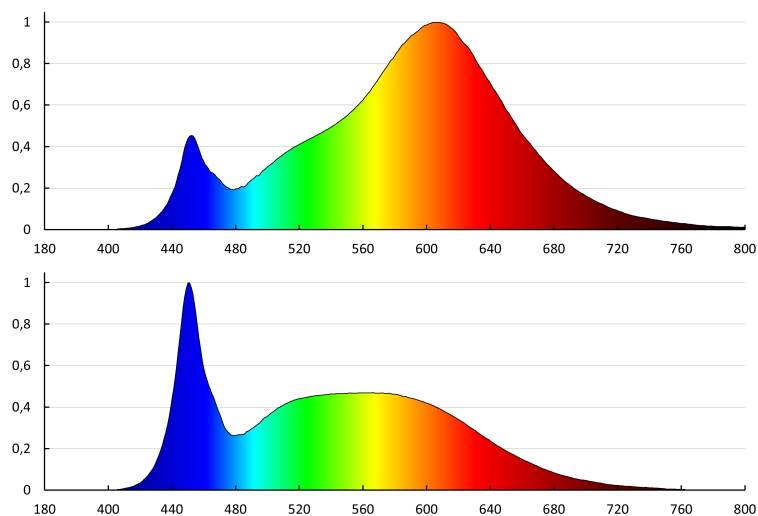

KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 3000K
Lampy: 4 x ANTO LED 3000K

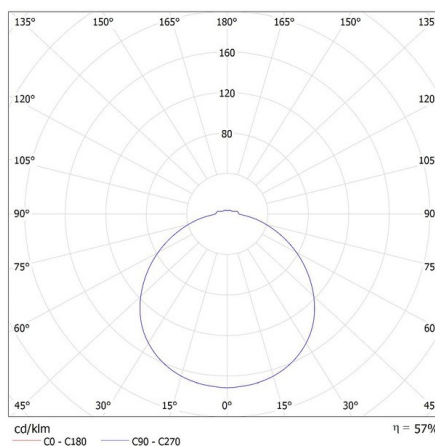


38932 ANTO LED 37W CCT

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 4000K
Lampy: 4 x ANTO LED 4000K

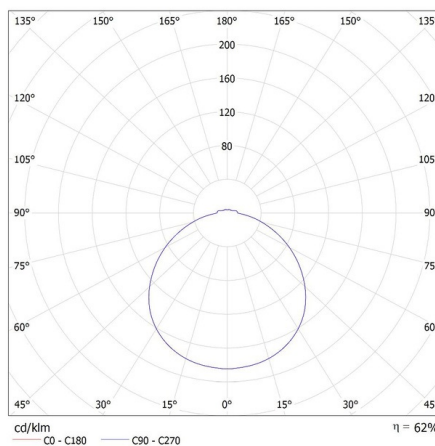

KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 6500K
Lampy: 4 x ANTO LED 6500K

