

Přisazené LED svítidlo

5905339389749



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1202

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 2

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 39.952

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 5300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3297

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 3

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: X85/Y95

Světelná účinnost [lm/W]: 133

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Typ difuzoru: matná


Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷1

Stupeň krytí IP: 55

38974 AL55-MH-NW-MAT-B-NT

Přisazené LED svítidlo

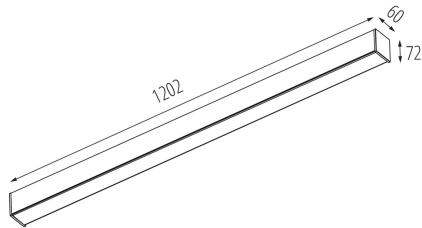

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2162

Gramáž [g]: 2474

Hmotnost kusu brutto [g] : 2474

Délka jednotkového balení [cm]: 136

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 2.474

Šířka kartonu [cm]: 11

Výška kartonu [cm]: 7

Délka kartonu [cm]: 136

Objem kartonu [m³]: 0.010472