

## 39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Vestavné LED panely bez napaječe

5905339391711



low  
UGR



LED panely BLINGO UHRA jsou moderním světelným zdrojem vytvořeným pro místa, kde je důležitá nejen účinnost, ale především kvalita podání barev. Díky vysokému indexu  $Ra > 97$  a vynikajícímu zobrazení červené barvy ( $R9 = 92$ ) je světlo vyzařované těmito svítidly přirozené a příjemné pro zrak. Snížená emise modrého světla podporuje dobrý pocit což činí BLINGO UHRA ideální volbou pro prostory vyžadující přesnost a dlouhodobou práci jako jsou ordinace, salony nebo specializované dílny. Panely mají 5letou zárukou a spolupracují s různými typy napáječů (ON/OFF, 1–10V, DALI), které se **vybírají a prodávají samostatně**.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu (kazetový strop)

**Místo použití:** uvnitř

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Napájecí zdroj v balení:** ne

**Driver [index]:** 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

**Délka [mm]:** 1195

**Šířka [mm]:** 295

**Výška [mm]:** 30

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 3

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Napájecí proud [mA]:** 600/850/1100

**Účinník:** 0.92

**Maximální výkon [W]:** max 40

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** ocel

**Materiál panelu/rámečku:** ocel

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

**Luminous efficiency [lm/W]:** 95

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1540

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli ( $360^\circ$ )

**Barva světla:** bílá


**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 97

## 39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Vestavné LED panely bez napaječe



**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥50000

**Úhel svícení [°]:** 90

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** mikroprizmatický

**Typ přípojky:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Typ napájení:** s konstantním proudem

**Stupeň krytí IP:** 20

**Kształt:** čtvercový

**UGR:** <19

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 5

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 5

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1460

**Gramáž [g]:** 1942

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 1766

**Délka jednotkového balení [cm]:** 120

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 33

**Výška jednotkového balení [cm]:** 3.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 9.71

**Šířka kartonu [cm]:** 19.5


**Výška kartonu [cm]:** 32

**Délka kartonu [cm]:** 122

**Objem kartonu [m³]:** 0.076128

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.
- Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX

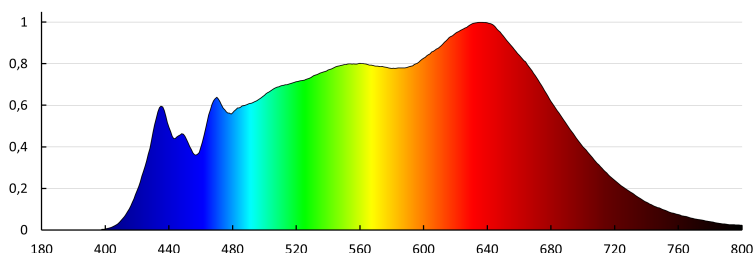

## 39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Vestavné LED panely bez napaječe

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**37272**

BLINGO DRV 24W ON-OFF

BLINGO DRV  
24W ON-OFF  
Transformátor  
nestmívatelný



**37269**

BLINGO DRV 32W ON-OFF

BLINGO DRV  
32W ON-OFF  
Transformátor  
nestmívatelný



**37270**

BLINGO DRV 40W ON-OFF

BLINGO DRV  
40W ON-OFF  
Transformátor  
nestmívatelný



**37268**

BLINGO DRV40W1-10V BK

BLINGO  
DRV40W1-10V  
BK  
Transformátor  
stmívatelný 1-  
10V



**37267**

BLINGO DRV42W DALI BK

BLINGO  
DRV42W DALI  
BK  
Transformátor  
stmívatelný  
DALI

