

Vestavný LED panel

5905339392374



Panely BLINGO AIO jsou univerzálním řešením typu All-In-One, které umožňuje nahradit mnoho variant LED panelů jediným produktem. To přináší optimalizaci skladování a možnost využít stejný model pro různé preference světelného výkonu a teploty chromatičnosti. Uživatel může sám (pomocí přepínačů) nastavit jak teplotu světla (3000 K, 4000 K, 6500 K), tak výkon svítidla (30 W / 34 W / 38 W), v závislosti na verzi. Panely jsou dostupné ve dvou velikostech (60×60 cm a 120×30 cm); ve verzi pro zapuštěnou montáž (R) jsou dodávány s výměnným napájecím zdrojem. Index podání barev CRI > 90 a světelná účinnost až 120 lm/W zaručují vysokou kvalitu světelných parametrů. Verze s mikroprizmatickým difuzorem navíc nabízejí nízkou úroveň oslnění (UGR < 19). Panely se vyznačují snadnou a rychlou instalací díky rychlosvorkám, dlouhou životností až 50 000 hodin a vztahuje se na ně 5letá záruka.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu (kazetový strop)

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Napájecí zdroj v balení:** ano

**Délka [mm]:** 1195

**Šířka [mm]:** 295

**Výška [mm]:** 30

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 3

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 38

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PS

**Materiál korpusu:** železo

**Materiál panelu/rámečku:** železo


**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** max 4040

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1480

## 39237 BLINGO UAIO RM38W 120

### Vestavný LED panel

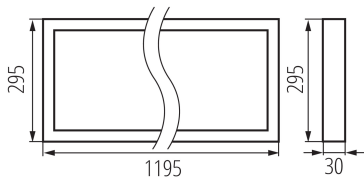

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v kouli (360°)

**Barva světla:** teplá bílá, bílá, studená bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K] :** 3000/4000/6500

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Index podání barev :** 90

**Životnost [h] :** 50000

**Počet cyklů zap/vyp :**  $\geq 50000$

**Úhel svícení [°] :** 90

**Světelná účinnost [lm/W] :** max 106

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] :** 5÷25

**Typ přípojky :** samosvorná svorkovnice

**Stupeň krytí IP :** 20

**Kształt :** obdélníkový

**UGR :** <19

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka :** kus

**Způsob balení :** 5

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení :** 5

**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 1608

**Gramáž [g] :** 2180

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 1988

**Délka jednotkového balení [cm] :** 124.5

**Šířka jednotkového balení [cm] :** 3.5

**Výška jednotkového balení [cm] :** 30.5

**Hmotnost kartonu [kg] :** 10.9

**Šířka kartonu [cm] :** 20

**Výška kartonu [cm] :** 32

**Délka kartonu [cm] :** 126


**Objem kartonu [m<sup>3</sup>] :** 0.08064

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

## 39237 BLINGO UAIO RM38W 120

Vestavný LED panel

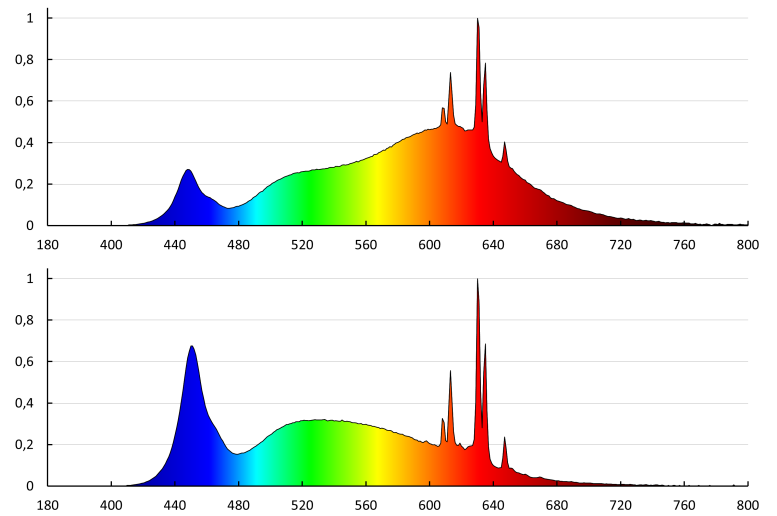

KANLUX S.A. (kat 39237) BLINGO UAIO RM38W 120 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39237) BLINGO UAIO RM38W 120  
Lampy: 1 x BLINGO UAIO RM38W 38W 30

