

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Vestavné LED panely bez napaječe

5905339392398



low
UGR

IP
54



Panely Kanlux BLINGO UIP mají mikroprizmatickou strukturu difuzoru, díky čemuž snižují efekt oslnění (nižší hodnota UGR). Jejich předností je také životnost 50 000 hodin a 5 let záruky. Vysoký stupeň krytí IP54 zajišťuje dodatečnou bezpečnost používání a odolnost vůči prachu a vlhkosti, díky čemuž se panely osvědčí i v náročných podmínkách. Panely Kanlux BLINGO UIP nejsou dodávány s napájecím zdrojem v kompletu, lze je vybavit doporučenými napájecími zdroji Kanlux s možností řízení (včetně DALI) nebo funkcí ON-OFF.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Napájecí zdroj v balení: ne

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 26

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 6

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájecí proud [mA]: 600/850/1100

Maximální výkon [W]: max 40

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: ocel

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 3000 (600mA); 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: max 125


Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1010

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Vestavné LED panely bez napaječe



Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 90

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Úhel svícení [°]: 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikroprismatický

Typ přípojky: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ napájení: s konstantním proudem

Stupeň krytí IP: 54/20

Kształt: čtvercový

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1606

Gramáž [g]: 2048

Hmotnost kusu brutto [g] : 1902

Délka jednotkového balení [cm]: 60

Šířka jednotkového balení [cm]: 60

Výška jednotkového balení [cm]: 3

Hmotnost kartonu [kg]: 10.24

Šířka kartonu [cm]: 16.5

Výška kartonu [cm]: 61.5

Délka kartonu [cm]: 61.5


Objem kartonu [m³]: 0.062407

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Vestavné LED panely bez napaječe

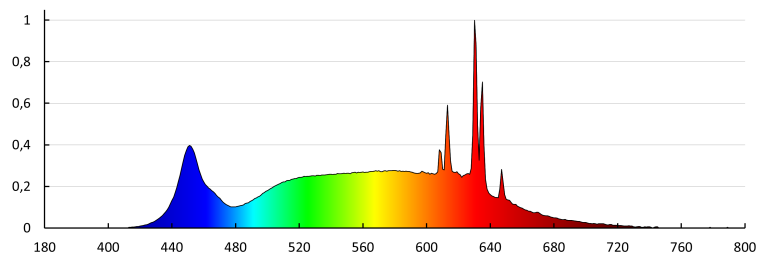

KANLUX S.A. (kat 39239) BLINGO UIP 125LM 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39239) BLINGO UIP 125LM 60NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 40W

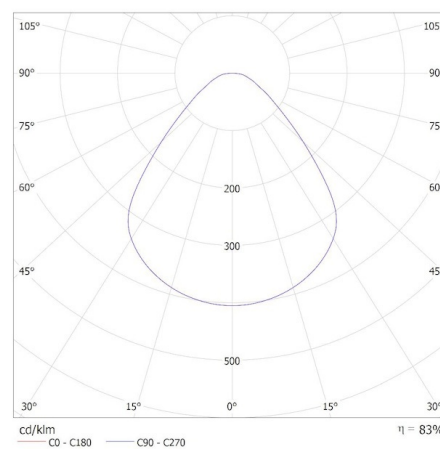

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Vestavné LED panely bez napaječe

PŘÍSLUŠENSTVÍ

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

BLINGO DRV
24W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

BLINGO DRV
32W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

BLINGO DRV
40W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný



37268

BLINGO DRV40W1-10V BK

BLINGO
DRV40W1-10V
BK
Transformátor
stmívatelný 1-
10V



37267

BLINGO DRV42W DALI BK

BLINGO
DRV42W DALI
BK
Transformátor
stmívatelný
DALI

