39384 KMB10-C20/3

Jistič, 3P

5905339393845

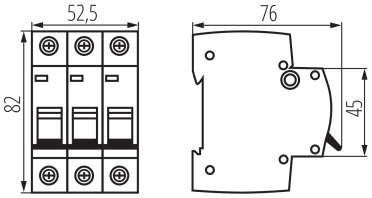

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo montáže: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60898-1
Délka [mm]: 76
Šířka [mm]: 52.5
Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 400 AC
Jmenovitý proud [A]: 20
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -5÷40
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷25
Vypínací charakteristika: C
Třída energetických omezení: 3
Počet modulů: 3
Jmenovitý zkratový proud [A]: 10000
Stupeň krytí IP: 20
Jmenovité izolační napětí Ui [V]: 500
Počet pólů: 3

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 4
Počet kusů v druhém balení : 4
Počet kusů v hromadném balení: 40
Čistá jednotková hmotnost [g]: 312
Gramáž [g]: 337.25
Hmotnost kusu brutto [g] : 312
Délka jednotkového balení [cm]: 5.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 7.2
Výška jednotkového balení [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 13.49
Šířka kartonu [cm]: 25
Výška kartonu [cm]: 19
Délka kartonu [cm]: 46
Objem kartonu [m³]: 0.02185

Dokument vytvořen: 05.12.2025, 11:40
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

39384 KMB10-C20/3

Jistič, 3P

Dokument vytvořen: 05.12.2025, 11:40
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS