


39457 AR-ML-NW-MPR-BRW-NT

Lineární LED svítidlo

5905339394576



AR-M-MPR-BRW-NT

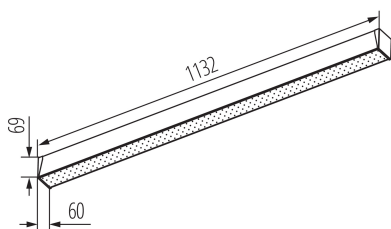

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: brązowe drewno

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: dolů

Délka [mm]: 1140

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 2

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 23

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: stal|tworzywo sztuczne

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 4450

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2228

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: X75/Y90

Světelná účinnost [lm/W]: 193

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikroprizmatický

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g] : 2100

PŘÍSLUŠENSTVÍ

32541

ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro
lineární svítidla
ALIN, 1-fázový,
černý, 150cm



32535

ALIN CORD SQ 1F-B



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150
SINGLE ocelové
lanko (jedno) pro
zavěšení svítidla, 2
ks v balení

