


39510 TRETO C IP67 12V 15W

Napaječ CV

5905339395108



TRETO je řada napájecích zdrojů se stejnosměrným napětím, určených pro speciální použití. Vysoký stupeň krytí IP67 umožňuje montáž v místech, kde se vyskytuje prach nebo vlhkost. Integrovaná kabeláž má odpovídající průřez vodičů, který umožňuje minimalizovat možné poklesy napětí. Tato produktová řada, zahrnuje široký rozsah výkonů (od 15 W do 200 W) a dvě hodnoty napájecího napětí. Verze „C“ je určena pro montáž do instalačních krabic. TRETO je ideální volbou pro napájení LED pásků, jako jsou Kanlux LEDS.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo použití: uvnitř i vně

Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Účinnost napájecího zdroje [%]: 76

Délka [mm]: 49

Šířka [mm]: 50

Výška [mm]: 27

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitý proud [A]: max 0,4

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

λ : 0,9

Jmenovitý výkon [W]: max 15

Maximální výkon [W]: 15

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.19

Průřez kabelu [mm²]: PRI: 0,75 / SEC: 0,75

Typ napájecího zdroje: s konstantním napětím

Zabezpečení proti přetížení: ano

Zkratové zabezpečení: ano

Maximální teplota Ta [°C]: 40


Vstupní napětí - PRI [V]: 220-240

Výstupní napětí - SEC [V]: 12 DC

Výstupní proud - sec [ma]: max 1250

39510 TRETO C IP67 12V 15W

Napaječ CV

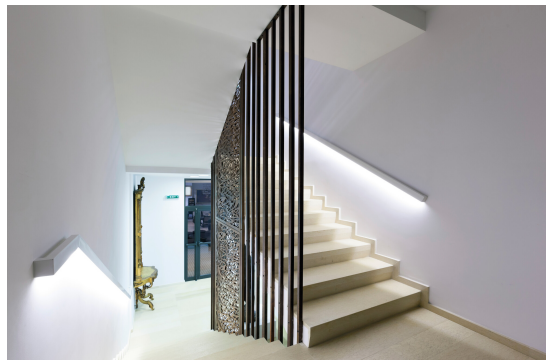

Stupeň krytí IP: 67

Tc [°C]: 85

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g] : 110

Gramáž [g] : 134.9

Hmotnost kusu brutto [g] : 128

Délka jednotkového balení [cm] : 8.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 5

Výška jednotkového balení [cm] : 7.5

Hmotnost kartonu [kg] : 13.49

Šířka kartonu [cm] : 28.5

Výška kartonu [cm] : 32.5

Délka kartonu [cm] : 45

Objem kartonu [m³] : 0.041681