


39780 LCOB 10,5W/M 24IP00-G

LED pásek

5905339397805



24V

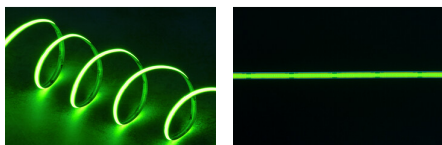

Jednobarevné 24V pásy Kanlux LCOB 10,5W/m jsou dostupné v barvách RED, GREEN nebo BLUE. Husté rozmístění diod (480/m) zajišťuje rovnoměrný světelný efekt bez viditelných bodů, ideální pro dekorativní podsvícení a moderní světelné instalace. Jsou dostupné ve verzích IP00 a IP65, v rolích po 5 m a s 3letou zárukou – nabízejí jednoduchý a efektní způsob, jak vytvořit atmosférické osvětlení.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 8

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 10,5

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1m = 950

Barva světla: zelená

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 00

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25



Počet kusů v druhém balení: 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 56

39780 LCOB 10,5W/M 24IP00-G

LED pásek

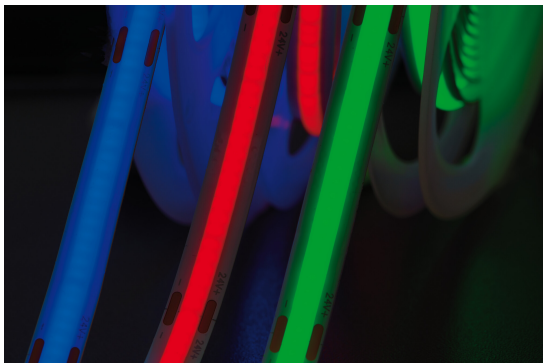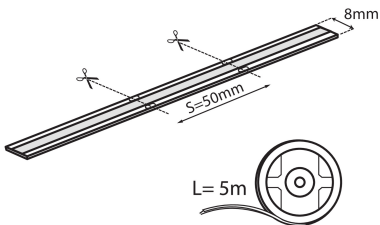

Gramáž [g] : 129.6

Hmotnost kusu brutto [g] : 102

Délka jednotkového balení [cm] : 21

Šířka jednotkového balení [cm] : 1

Výška jednotkového balení [cm] : 23

Hmotnost kartonu [kg] : 6.48

Šířka kartonu [cm] : 30.5

Výška kartonu [cm] : 30

Délka kartonu [cm] : 47

Objem kartonu [m³] : 0.043005

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

39780 LCOB 10,5W/M 24IP00-G

LED pásek

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38472 CON P 8 Konektor LED pásku, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473)

