


Plafon s výměnným zdrojem světla

5905339070258

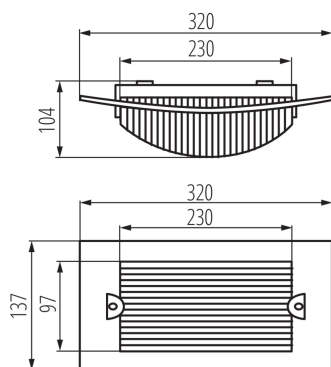

Kanlux TURK je vysoce odolný vůči UV záření, takže je ideální pro venkovní použití, například na fasádu budovy, terasu nebo balkón.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Délka [mm]: 320

Šířka [mm]: 104

Výška [mm]: 137

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 60

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Zdroj světla: GLS/CFL/LED

Zdroj světla v balení: ne

Patice: E27

Materiál korpusu: PC

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5

Stupeň krytí IP: 54

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 20

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 350

Gramáž [g]: 525

Délka jednotkového balení [cm]: 15

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 32.5

Hmotnost kartonu [kg]: 10.5

Šířka kartonu [cm]: 57.5

Výška kartonu [cm]: 34

Délka kartonu [cm]: 60

Objem kartonu [m³]: 0.1173

Plafon s výměnným zdrojem světla

DALŠÍ INFORMACE:

- vysoká odolnost proti UV záření (PIKTO)

KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60
Lampy: 1 x A60 60W/c

