

08103 HAXA-DSO POWER LED-B

Akcentové LED svítidlo

5905339081032



Nástěnné a stropní svítidlo POWER LED Kanlux HAXA je malé očko, které můžeme použít jako doplňkové osvětlení.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: hliník

Místo montáže: k zabudování do zdi|k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Šířka [mm]: 42

Výška [mm]: 41

Průměr [mm]: 42

Montážní otvor [mm]: Ø32

Hloubka [mm]: 42

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájecí proud [mA]: 350

Maximální výkon [W]: 1.2

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: POWER LED

Světelný tok [lm]: 110

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 110

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v úzkém kuželu (90°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 40000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 350


Světelná účinnost [lm/W]: 92

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

08103 HAXA-DSO POWER LED-B

Akcentové LED svítidlo

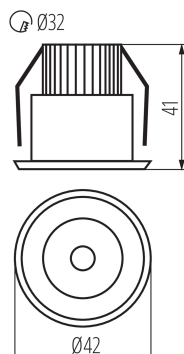

Délka vodiče [m]: 0.1

Typ napájecího zdroje: s konstantním proudem

Typ napájení: s konstantním proudem

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: kulatý

Třída energetické účinnosti: F

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 37

Gramáž [g]: 56

Hmotnost kusu brutto [g] : 57

Délka jednotkového balení [cm]: 5.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5

Výška jednotkového balení [cm]: 6

Hmotnost kartonu [kg]: 2.8

Šířka kartonu [cm]: 13


Výška kartonu [cm]: 32

Délka kartonu [cm]: 28

Objem kartonu [m³]: 0.011648

DALŠÍ INFORMACE:

- pro správné fungování je potřebný elektronický transformátor se stejnosměrným proudem 350mA, např. ADI 350 nebo RICO LED dostupný v nabídce Kanlux

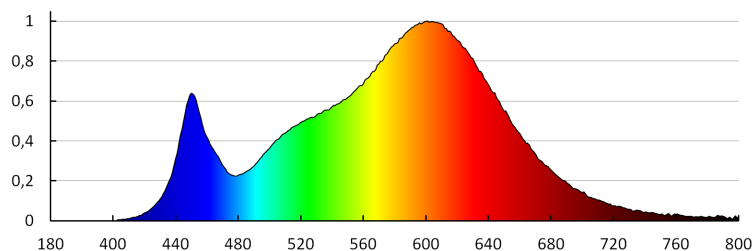

08103 HAXA-DSO POWER LED-B

Akcentové LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 8101) HAXA-DSL POWER LED + ADI 350 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8101) HAXA-DSL POWER LED + ADI 350
Lampy: 1 x HAXA + ADI 350

