


Předřadník BL

5905339082435

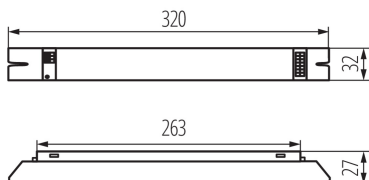

Elektronický předřadník Kanlux BLV2 slouží ke stabilizaci proudu zářivek T8.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná

Místo použití: uvnitř

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 320

Šířka [mm]: 32

Výška [mm]: 27

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitý proud [A]: 0.26

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

λ : 0,98

Jmenovitý výkon [W]: 1 x 58

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál: ocel

Zdroj světla: T8

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷50

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-0,75

Typ předřadníku: EVG

Termické zabezpečení: 110°C

Třída EEI: A2

Maximální teplota Ta [°C]: 50

Vstupní napětí - PRI [V]: 220-240

Stupeň krytí IP: 20

Tc [°C]: 70

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 228

Gramáž [g]: 250

Délka jednotkového balení [cm]: 32

Šířka jednotkového balení [cm]: 3.5

Výška jednotkového balení [cm]: 3

Hmotnost kartonu [kg]: 12.5

Předřadník BL

Šířka kartonu [cm]: 31
Výška kartonu [cm]: 19.5
Délka kartonu [cm]: 34
Objem kartonu [m³]: 0.020553