

18123 FOGLER E 17W NW

LED- Deckenleuchte

5905339181237



Kanlux FOGLER E ist eine Serie von LED-Deckenleuchten mit integriertem PIR-Sensor, die eine zuverlässige und energieeffiziente Beleuchtung in Nutzräumen gewährleisten. Der Infrarotsensor reagiert auf die Wärme eines sich bewegenden Objekts, wodurch er selektiver als Mikrowellensensoren arbeitet und das Risiko von Fehlschaltungen minimiert. Die Leuchten sind in drei Leistungsvarianten erhältlich – 12 W, 17 W und 24 W – und bieten einen Lichtstrom von 1000 bis 1800 Lumen bei einer neutralen Lichtfarbe von 4000 K. Der Abstrahlwinkel von 120° garantiert eine gleichmäßige Lichtverteilung, und dank ihrer schlanken Form mit einer Höhe von 7 cm und Durchmessern von 28, 33 oder 38 cm fügen sich die Deckenleuchten gut in verschiedene Innenräume ein. Die Leuchtenserie FOGLER E ist eine praktische Lösung für Treppenhäuser, Flure, Garagen oder Technikräume.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Höhe (mm): 70

Durchmesser [mm]: 330

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 3

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 17

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Metall

Dioden Typ: LED SMD


Lichtstrom der Leuchte [lm]: 1100

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 700

Farbtemperatur: weiß

18123 FOGLER E 17W NW

LED- Deckenleuchte

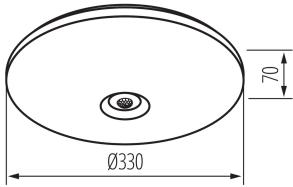


Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 25000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer :
L70B50
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000
Abstrahlwinkel [°]: 120
Lichtausbeute (lm/W): 65
Sensor Typ: PIR
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1-1,5
Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 2-2
Wirkungswinkel des Sensors [°]: 360
Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 15-2000
IP-Klasse (Schutzart): 20
Reichweite des Sensors [m]: 6

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung : 1
Stückzahl in Großverpackung : 10
Netto-Einzelgewicht [g]: 508
Grammatur [g]: 838
Brutto-Einzelgewicht [g]: 756
Länge der Einzelverpackung [cm]: 36.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 36.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8
Kartongewicht [kg]: 8.38
Kartonbreite [cm]: 42.5
Kartonhöhe [cm]: 38
Kartonlänge [cm]: 74.5
Kartonvolumen [m³]: 0.120318

18123 FOGLER E 17W NW

LED- Deckenleuchte

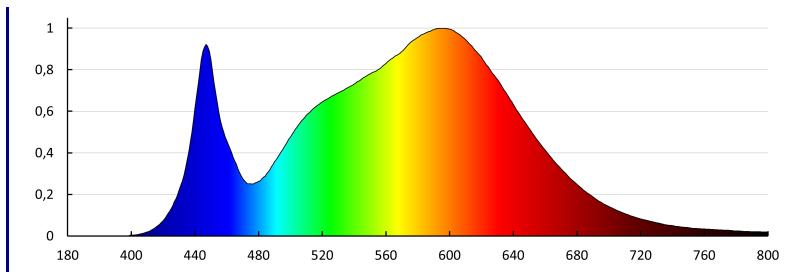

Erstellt am: 28.11.2025, 10:46

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com