


Bodeneinbaustrahler

5905339181947



IP  
67

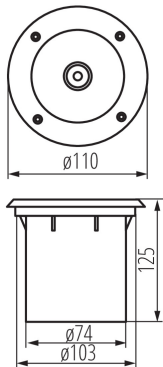

Kanlux MORO DL ist eine langlebige Bodeneinbauleuchte für austauschbare Leuchtmittel mit GU10-Sockel (max.20W), die für die Beleuchtung von Einfahrten, Gassen, Gehwegen usw. eingesetzt wird. Sie besteht aus hochwertigen Materialien, wodurch sie eine Druckfestigkeit von 20 kN aufweist. Weitere Vorteile sind die Wasserdichtigkeit nach IP67 und die Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen nach IK08.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** Edelstahl

**Einbauort:** Zum Einbau in den Untergrund, befahrbar

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Montagedose inklusive:** ja

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja

**Abstrahlrichtung:** oben

**Höhe (mm):** 125

**Durchmesser [mm]:** 110

**Anzahl der Drosseln:** 1

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** max 20

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Leuchtmittel:** PAR16

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Sockel:** GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20+35

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Panel-/Rahmenmaterial:** Edelstahl

**Material der Schutzscheibe:** Hartglas

**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:**  
3x1

**Zulässige statische Belastung (kN):** 20

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08

**IP-Klasse (Schutzart):** 67

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 20

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 20

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 458

**Grammatur [g]:** 535

### Bodeneinbaustrahler



**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 11  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 13.5  
**Kartongewicht [kg]:** 10.7  
**Kartonbreite [cm]:** 24  
**Kartонhöhe [cm]:** 29  
**Kartonlänge [cm]:** 57  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.039672