



PRODUKT Z ATESTEM




Staubdichte Leuchten Kanlux MAH PLUS eignen sich hervorragend zur Beleuchtung von Tunneln, Industriehallen, Garagen, Werkstatträumen, Lagerüberdachungen oder Lagern. Die hohe Schutzart IP65 ermöglicht die Montage an Orten, die direkt der Witterung ausgesetzt sind.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** grau  
**Einbauort:** Deckenmontage  
**Anwendungsbereich:** innen und außen  
**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m  
**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Stabilisator/Lampenstart:** kalt  
**Länge [mm]:** 1265  
**Breite [mm]:** 125  
**Höhe (mm):** 92  
**Anzahl der Drosseln:** 1  
**Anzahl der Clips:** 8

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Maximale Leistung [W]:** 2 x 36  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I  
**Abdeckungsmaterial:** PC  
**Leuchtmittel:** T8  
**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein  
**Socket:** G13  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25  
**Gehäusematerial:** Kunststoff  
**Material des Griffes:** Metall  
**Material der Klammer:** Kunststoff  
**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben  
**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5  
**Vorschaltgerät Typ:** EVG  
**Energieeffizienzklasse des Vorschaltgeräts:** A2  
**IP-Klasse (Schutzart):** 65



#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 6

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 6

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1880

**Grammatur [g]:** 2266.67

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 128

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 13.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 6.5

**Kartongewicht [kg]:** 13.60002

**Kartonbreite [cm]:** 28

**Kartonhöhe [cm]:** 21.5

**Kartonlänge [cm]:** 129


**Kartonvolumen [m³]:** 0.077658

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Einfache Montage der Leuchte mithilfe der beigefügten Rasthalter
- Aufhänge-Montageplatte für einfachen Anschluss und Wartung der Leuchte
- Abdichtende Durchführungsstülle zum Einführen des Versorgungskabels


KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236  
Lampy: 2 x T26 35W/827

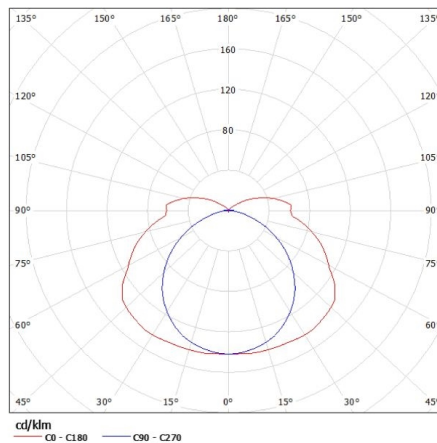

#### KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD  
Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

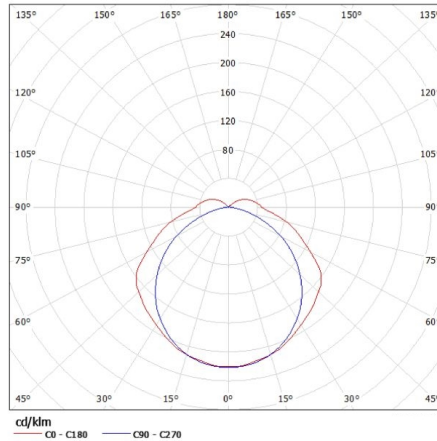

#### ZUBEHÖR:

**18593** CL-MAH PLUS

Leuchten-Clip MAH, CL-MAH PLUS, (18593)



**18594** CL-MAH PLUS-INOX

Leuchten-Clip MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)



**07870** ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set

