


LED- Deckenleuchte

5905339190628



Die energieeffiziente Kanlux DABA N-Leuchte bietet die Möglichkeit, die Kosten für den Energieverbrauch dank der eingesetzten Bewegungs- und Dämmerungssensoren zu senken. Dies bewirkt, dass sie nur dann leuchtet, wenn es nötig ist. Darüber hinaus kann sie dank ihrer Parameter (IP66, IK10) praktisch überall installiert werden! Die Funktion STAND BY DIMMING bedeutet, dass der Deckenleuchter nach einer programmierten Zeit ohne Bewegung in den StandbyModus wechselt und den Lichtstrom auf 20% reduziert.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Höhe (mm): 87

Durchmesser [mm]: 300

Empfindlichkeitseinstellung: ja

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 16

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 1300

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 2000

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 40000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 20000

Abstrahlwinkel [°]: 120

Lichtausbeute (lm/W): 81

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷35

Gehäusematerial: PC

Sensor Typ: Mikrowellen-

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

LED- Deckenleuchte



Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

0,75-2,5

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 10-10

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]: 5800

Wirkungswinkel des Sensors [°]: H360

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 5/15/50/2000

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 10

IP-Klasse (Schutzart): 66

Reichweite des Sensors [m]: max 8

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1026

Grammatur [g]: 1320

Länge der Einzelverpackung [cm]: 30.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 10

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 30.5


Kartongewicht [kg]: 6.6

Kartonbreite [cm]: 33

Kartonhöhe [cm]: 32

Kartonlänge [cm]: 51

Kartonvolumen [m³]: 0.053856

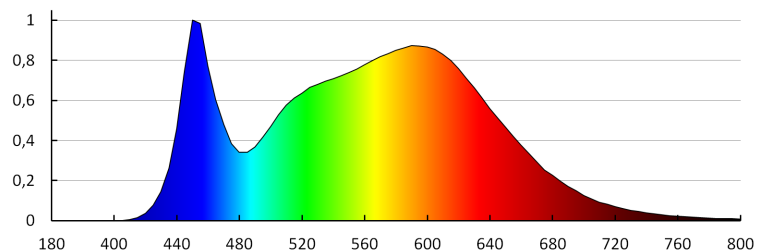

19062 DABA N LED SMD DL-16W

LED- Deckenleuchte

KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W
Lampy: 1 x DABA N LED SMD DL-16W

