


## 19065 DABA PRO 25W NW-B

LED- Deckenleuchte

5905339190659



Kanlux DABA PRO ist eine Leuchte für professionelle Anwendungen. Zur Auswahl stehen eine Version ohne Bewegungssensor (25W) und mit Sensor (26W) sowie zwei Gehäusefarben - weiß und schwarz. Die Kanlux DABA PRO-Leuchten sind nach IP65 wasserdicht und sehr witterungsbeständig, außerdem widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen (IK10) und zusätzlich gegen das Öffnen der Leuchte geschützt. Kanlux DABA PRO-Leuchten können nach der Regel MASTER → SLAVE kombiniert werden, d.h. die erste (die erste und die letzte) mit dem Sensor ausgestattete Leuchte steuert die Reihenfolge der Leuchten. Die hohe Qualität der Herstellung der Kanlux DABA PRO-Leuchten wird durch die 5-Jahres-Garantie bestätigt.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz

**Einbauort:** Wandmontage, Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Höhe (mm):** 85

**Durchmesser [mm]:** 300

**Quecksilbergehalt:** nein

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 25

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** PC

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 2800

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 3600

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:** L80B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 25000$

### LED- Deckenleuchte



**Abstrahlwinkel [°]:** 115

**Lichtausbeute (lm/W):** 112

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40

**Gehäusematerial:** Kunststoff

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:**  
0,75-2,5

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 10

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 5

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 5

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 778

**Grammatur [g]:** 1200

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 32

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 32.5

**Kartongewicht [kg]:** 6

**Kartonbreite [cm]:** 34


**Kartonhöhe [cm]:** 34

**Kartonlänge [cm]:** 57.5

**Kartonvolumen [m³]:** 0.06647

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

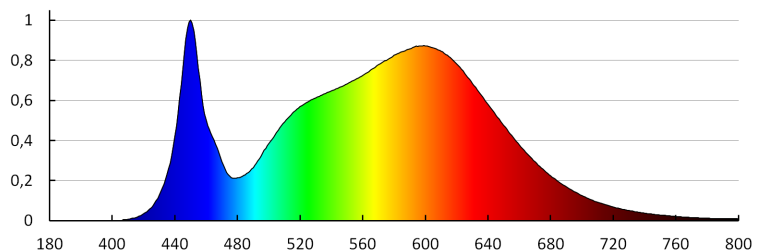

## 19065 DABA PRO 25W NW-B

LED- Deckenleuchte

