


LED- Deckenleuchte

5905339190666

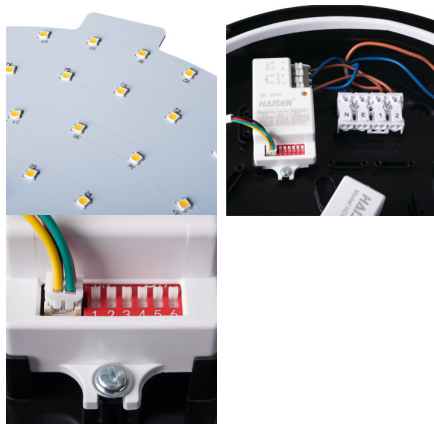

Kanlux DABA PRO ist eine Leuchte für professionelle Anwendungen. Zur Auswahl stehen eine Version ohne Bewegungssensor (25W) und mit Sensor (26W) sowie zwei Gehäusefarben - weiß und schwarz. Die Kanlux DABA PRO-Leuchten sind nach IP65 wasserdicht und sehr witterungsbeständig, außerdem widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen (IK10) und zusätzlich gegen das Öffnen der Leuchte geschützt. Kanlux DABA PRO-Leuchten können nach der Regel MASTER → SLAVE kombiniert werden, d.h. die erste (die erste und die letzte) mit dem Sensor ausgestattete Leuchte steuert die Reihenfolge der Leuchten. Die hohe Qualität der Herstellung der Kanlux DABA PRO-Leuchten wird durch die 5-Jahres-Garantie bestätigt.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wykrywanie ruchu: ja

Höhe (mm): 85

Durchmesser [mm]: 300

Empfindlichkeitseinstellung: ja

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 26

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 2800

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 3600

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß


Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:

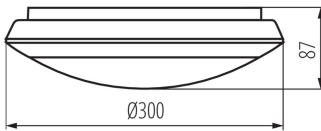

L80B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 25000

Abstrahlwinkel [°]: 115

Lichtausbeute (lm/W): 108

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Gehäusematerial: Kunststoff

Sensor Typ: Mikrowellen-

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75-2,5

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 5-15

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]: 5800

Wirkungswinkel des Sensors [°]: 360

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: off/50/10/2

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 10

IP-Klasse (Schutzart): 65

Reichweite des Sensors [m]: max 12

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 880

Grammatur [g]: 1276

Länge der Einzelverpackung [cm]: 32

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 32.5

Kartongewicht [kg]: 6.38

Kartonbreite [cm]: 34


Kartonhöhe [cm]: 34

Kartonlänge [cm]: 57.5

Kartonvolumen [m³]: 0.06647

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

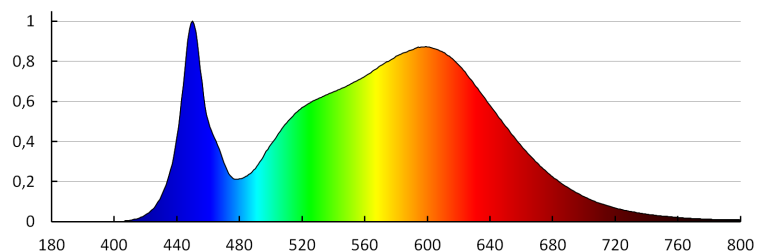

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

LED- Deckenleuchte

