



Aufbau-Rasterleuchte

5905339197337



Kanlux NOTUS sind Aufputz-Rasterleuchten, die sich durch einfache und schnelle Montage auszeichnen. Raster sind nach wie vor eine sehr beliebte Beleuchtungslösung für Büroräume oder Industrieanlagen. Der Grund dafür sind die guten Beleuchtungsparameter zu einem guten Preis, der einfache Aufbau und die Beständigkeit der Materialien, aus denen sie hergestellt sind.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Stabilisator/Lampenstart: kalt

Länge [mm]: 615

Breite [mm]: 300

Höhe (mm): 75

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 2 x 18

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Leuchtmittel: T8

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel: G13

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Reflektormaterial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
1÷2,5

Vorschaltgerät Typ: EVG

Energieeffizienzklasse des Vorschaltgeräts: A2

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Mindestmenge für volle Palette [St.]: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 1864

Grammatur [g]: 2216

Länge der Einzelverpackung [cm]: 65

Aufbau-Rasterleuchte



Breite der Einzelverpackung [cm]: 30.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 2.216

Kartonbreite [cm]: 31

Kartonhöhe [cm]: 8.8

Kartonlänge [cm]: 65.5


Kartonvolumen [m³]: 0.017868

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Halbparabolischer Reflektor / „V“-förmiger Querbalken des Rasters
- Sitz der Leuchtstofflampe mit dem Reflektor verdeckt
- Die Leuchten sind für Seilaufhängung geeignet
- Vorschaltgeräte TRIDONIC der Klasse A2
- Einfache Montage des Rasters mit Federösen
- Schnellverbinder, zum Anschließen der Stromversorgung, beschleunigt und erleichtert den Einbau, Pulverbeschichtung

KANLUX S.A. (kat 19733) NOTUS 3 EVG 218 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19733) NOTUS 3 EVG 218 NT
Lampy: 2 x T28 18W/830

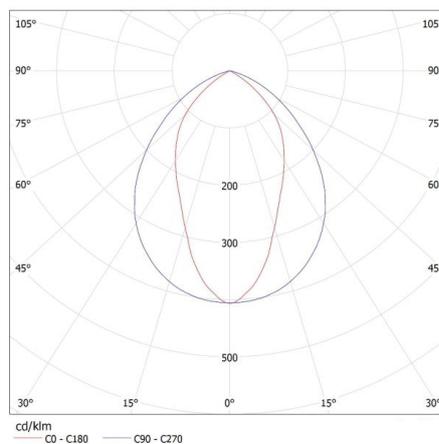

ZUBEHÖR:

07870 ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set