




MORTA B CT-DSL50-B

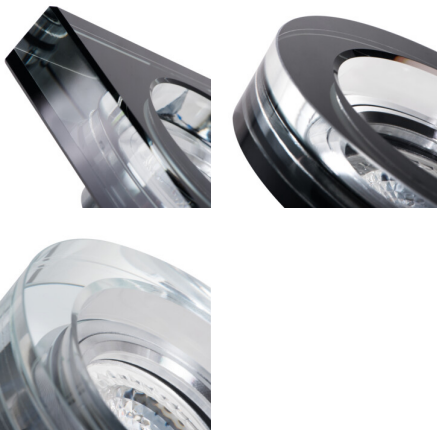

Mit einer großen Auswahl an Kanlux MORTA-Leuchtenmodellen können Sie jeden Wohnraum sehr originell gestalten. Kanlux MORTA erfüllen die Erwartungen all derjenigen, die Wert auf hochwertige Produkte legen, die sich durch attraktives und originelles Design auszeichnen.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: silber

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Für die Installation auf einer normal entflammaren Oberfläche geeignet.: >35W

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Länge [mm]: 90

Breite [mm]: 90

Höhe (mm): 36

Montagebohrung [mm]: Ø65-70

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Leuchtmittel: MR16

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel: Gx5,3

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Glas

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.12

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75

Winkleinstellung der Leuchte: nicht verfügbar

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 30

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1


Stückzahl in Großverpackung: 30

Stückzahl pro Palettschicht: 210

Netto-Einzelgewicht [g]: 290

22112 MORTA B CT-DSL50-SR

EINBAU-DOWNLIGHT

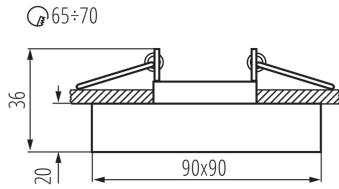

Grammatur [g]: 328

Länge der Einzelverpackung [cm]: 10

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10

Kartongewicht [kg]: 9.84

Kartonbreite [cm]: 26

Kartonhöhe [cm]: 22

Kartonlänge [cm]: 32

Kartonvolumen [m³]: 0.018304

