

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339226037



Kanlux MAH LED N sind hermetische Leuchten entworfen für anspruchsvollere Anwender. Sie zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 105 lm/W und die Möglichkeit aus, bis zu 15 Leuchten in einer Reihe (je nach Modell) zu verbinden, wodurch große Flächen beleuchtet werden können.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** grau

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Länge [mm]:** 580

**Breite [mm]:** 80

**Höhe (mm):** 70

**Anzahl der Drosseln:** 2

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 20

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** PC

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 2100

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 2650

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 30000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L70B50

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 15000$

**Abstrahlwinkel [°]:** X135/Y100

**Lichtausbeute (lm/W):** 105

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40


**Gehäusematerial:** PC

**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:**  
1,5÷2,5



### LED-Feuchtraum-Wannenleuchte



**Aufwärmzeit der Lampe [s]:**  $\leq 1$

**Lampenzündzeit [s]:**  $\leq 0,5$

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 16

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 16

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 744

**Grammatur [g]:** 890.63

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 61.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7.5


**Kartongewicht [kg]:** 14.25008

**Kartonbreite [cm]:** 36.5

**Kartonhöhe [cm]:** 32

**Kartonlänge [cm]:** 63.5

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.074168

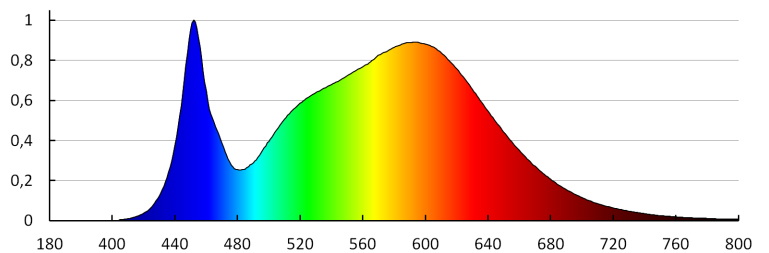

KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW  
Lampy: 1 x MAH-LED N 20W-NW

