

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339226044



Kanlux MAH LED N sind hermetische Leuchten entworfen für anspruchsvollere Anwender. Sie zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 105 lm/W und die Möglichkeit aus, bis zu 15 Leuchten in einer Reihe (je nach Modell) zu verbinden, wodurch große Flächen beleuchtet werden können.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** grau

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Länge [mm]:** 1180

**Breite [mm]:** 80

**Höhe (mm):** 70

**Anzahl der Drosseln:** 2

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 40

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** PC

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 4200

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 30000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L70B50

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 15000$

**Abstrahlwinkel [°]:** X135/Y100

**Lichtausbeute (lm/W):** 105

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40

**Gehäusematerial:** PC


**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:**  
1,5÷2,5

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:**  $\leq 1$

**Lampenzündzeit [s]:**  $\leq 0,5$

### LED-Feuchtraum-Wannenleuchte



**IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08**

**IP-Klasse (Schutzart): 65**

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart: 12**

**Stückzahl in Zwischenverpackung: 1**

**Stückzahl in Großverpackung: 12**

**Stückzahl pro Palettschicht: 24**

**Netto-Einzelgewicht [g]: 1354**

**Grammatur [g]: 1592.5**

**Länge der Einzelverpackung [cm]: 121.5**

**Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5**

**Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7.5**


**Kartongewicht [kg]: 19.11**

**Kartonbreite [cm]: 36.5**

**Kartonhöhe [cm]: 24**

**Kartonlänge [cm]: 123.5**

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.108186**

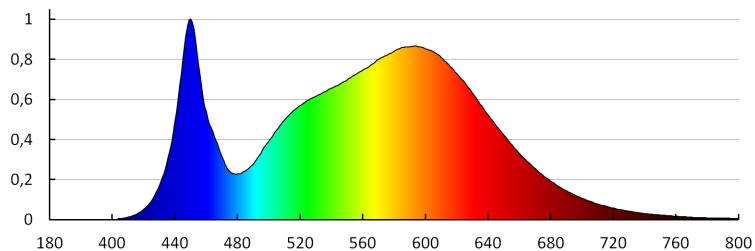

KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW  
Lampy: 1 x MAH-LED N 40W-NW

