

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339226099



up to
150 lm
W



Kanlux MAH LED HI sind hermetische Leuchten, entworfen für anspruchsvollere Anwender. Sie zeichnen sich durch eine enorme Lichtausbeute von bis zu 150 lm/W aus. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchten in einer Reihe zu verbinden, wodurch große Flächen beleuchtet werden können. Bei den MAH LED HI-Leuchten von Kanlux haben wir einen wellenförmigen Diffusor verwendet, der den Lichtstrom erhöht.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 1180

Breite [mm]: 80

Höhe (mm): 70

Anzahl der Drosseln: 2

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Photobiological safety: RG0

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Leistungsfaktor: 0.95

Maximale Leistung [W]: 26

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: PC

Gehäusematerial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 3900

Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]: 4200

Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß


Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

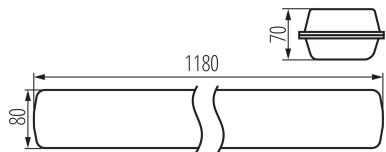

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:

L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (lm/W): 150

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Schirmart: grooved

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

Kształt: rechteckig

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 12

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 12

Netto-Einzelgewicht [g]: 1270

Grammatür [g]: 1500

Länge der Einzelverpackung [cm]: 121.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 9

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7.5

Kartongewicht [kg]: 18

Kartonbreite [cm]: 37


Kartonhöhe [cm]: 24

Kartonlänge [cm]: 123.5

Kartonvolumen [m³]: 0.109668

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

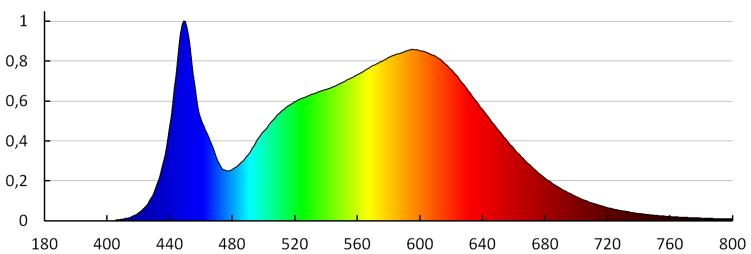


22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF

Lamps: 1 x MAH LED HI 26W-NW

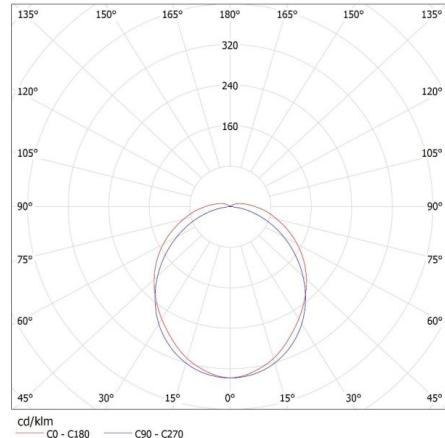

Erstellt am: 03.06.2025, 15:06

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com