

23100 SOLA LED WW

LED-Wandeinbauleuchte

5905339231000



Kanlux SOLA zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt.

ALLGEMEINE DATEN:

Unterputz-Wandmontage: ja

Farbe: Edelstahl

Einbauort: Wandeinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Breite [mm]: 23

Durchmesser [mm]: 70

Benötigter Durchmesser der Montagedose [mm]: 60

Einbauausschnitt [mm]: 60

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 DC

Maximale Leistung [W]: 0.8

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 13

Farbtemperatur: warmweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Lichtausbeute (lm/W): 16

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl, Kunststoff

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.18


Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

23100 SOLA LED WW

LED-Wandeinbauleuchte



LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 100

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 100

Stückzahl pro Palettenenschicht: 600

Netto-Einzelgewicht [g]: 66

Grammatur [g]: 86.9

Brutto-Einzelgewicht [g]: 78

Länge der Einzelverpackung [cm]: 11

Breite der Einzelverpackung [cm]: 2.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 16.5

Kartongewicht [kg]: 8.69

Kartonbreite [cm]: 23.5


Kartonhöhe [cm]: 34.5

Kartonlänge [cm]: 63

Kartonvolumen [m³]: 0.051077


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Geeignet für die Montage auf normal entflammbaren Flächen

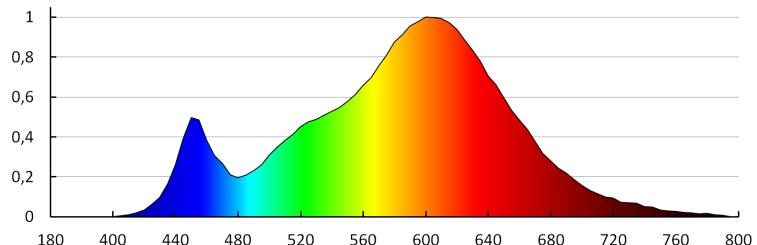

KANLUX S.A. (kat 23101) SOLA LED / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23101) SOLA LED
Lampa: 1 x SOLA LED CW

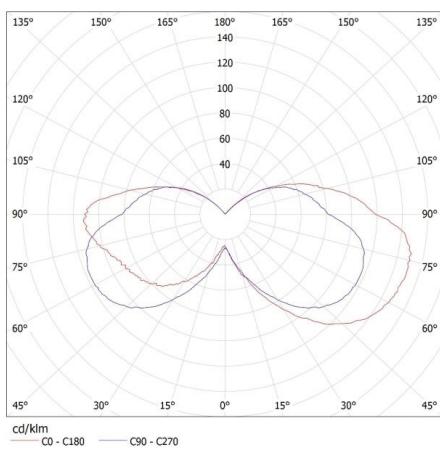



23100 SOLA LED WW

LED-Wandeinbauleuchte