# 23110 SABIK LED CW

LED-Wandeinbauleuchte

5905339231109





Kanlux SABIK zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.

## ALLGEMEINE DATEN:

**Unterputz-Wandmontage**: ja
**Farbe**: Edelstahl
**Einbauort**: Wandeinbau
**Anwendungsbereich**: innerhalb
**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt**: 0,1m
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer**: nein
**Länge [mm]**: 75
**Breite [mm]**: 23
**Höhe (mm)**: 75
**Benötigter Durchmesser der Montagedose [mm]**: 60
**Einbauausschnitt [mm]**: 60
**Integrierte LED-Lichtquelle**: ja

## TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]**: 12 DC
**Maximale Leistung [W]**: 0.8
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag**: III
**Dioden Typ**: LED SMD
**Lichtstrom [lm]**: 15
**Farbtemperatur**: kaltweiß
**Ähnliche Farbtemperatur [K]**: 6500
**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen**: ≤6
**Farbwiedergabeindex**: 80
**Lebensdauer [h]**: 50000
**Anzahl der Schalt-Zyklen**: ≥20000
**Lichtausbeute (lm/W)**: 19
**Umgebungstemperaturbereich [°C]**: 5÷25
**Gehäusematerial**: Geschliffener Edelstahl , Kunststoff
**Anschlussart**: freie Leitungsenden
**Leitungslänge [m]**: 0.18
**Aufwärmzeit der Lampe [s]**: ≤1

Erstellt am: 05.07.2024, 14:55
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

# 23110 SABIK LED CW

LED-Wandeinbauleuchte



**Lampenzündzeit [s]**: ≤0,5
**IP-Klasse (Schutzart)**: 20

## LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit**: Stück
**Verpackungsart**: 100
**Stückzahl in Zwischenverpackung**: 1
**Stückzahl in Großverpackung**: 100
**Netto-Einzelgewicht [g]**: 92
**Grammatur [g]**: 112.9
**Brutto-Einzelgewicht [g]**: 102
**Länge der Einzelverpackung [cm]**: 11
**Breite der Einzelverpackung [cm]**: 2.5
**Höhe der Einzelverpackung [cm]**: 16.5
**Kartongewicht [kg]**: 11.29
**Kartonbreite [cm]**: 23.5
**Kartonhöhe [cm]**: 34.5
**Kartonlänge [cm]**: 63
**Kartonvolumen [m³]**: 0.051077

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Geeignet für die Montage auf normal entflammbaren Flächen

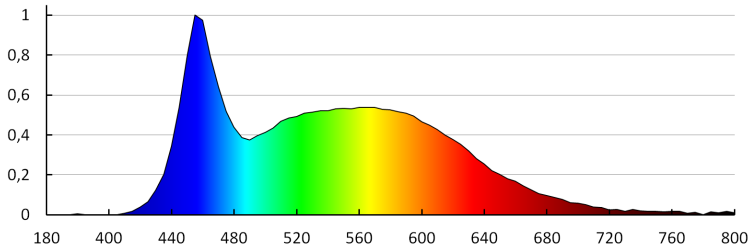



Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

# 23110 SABIK LED CW

## LED-Wandeinbauleuchte

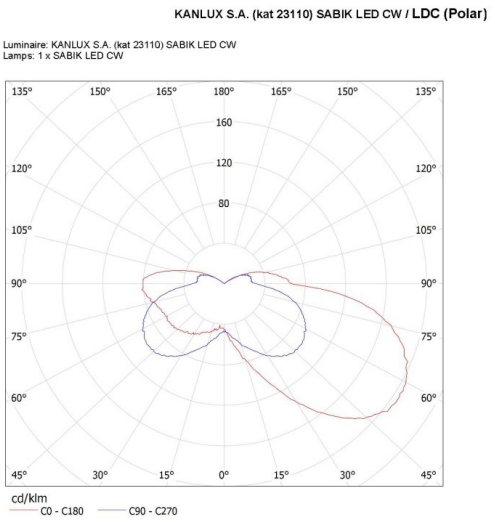


Erstellt am: 05.07.2024, 14:55

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE