

Bei Kanlux BILO dreht sich alles um Langlebigkeit, die durch die SMD-LED-Technologie und eine hybride Kühlkörperstruktur erreicht wird. Alle Kanlux BILO 4,9W-Modelle zeichnen sich durch eine hohe Lichtausbeute aus. Diese kugelförmigen Leuchtmittel mit E14- und E27-Sockel eignen sich ideal für Wandlampen und Kronleuchter an allen Orten, an denen Ästhetik und eine mittlere Lichtmenge bei geringer Leistung wichtig sind. Außerdem trägt der geringe Stromverbrauch dazu bei, dass Energiekosten gespart werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 82

Breite [mm]: 45

Höhe (mm): 82

Durchmesser [mm]: 45

Tiefe [mm]: 45

Quecksilbergehalt: nein

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Material: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Leuchtmittel: G45

Dioden Typ: LED SMD

Gesamtnennlichtstrom [lm]: 470

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 470

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Sockel: E14

Lebensdauer der Lampe[h]: 15000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 25000

Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 160

Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 160

Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 45


Jährlicher Energieverbrauch [kWh]/1000h: 5

Äquivalent Lampenleistung [W]: 40

Nomineller Nennlichtstrom [lm]: 470


Form des Leuchtmittel: kulka

LED-LEUCHTMITTEL

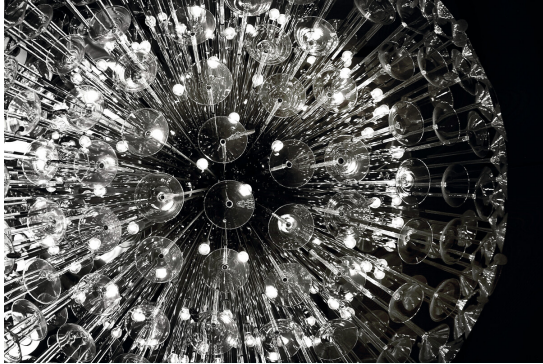

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung: 10
Stückzahl in Großverpackung: 100
Netto-Einzelgewicht [g]: 16
Grammatur [g]: 27.9
Länge der Einzelverpackung [cm]: 4.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8
Kartongewicht [kg]: 2.79
Kartonbreite [cm]: 24.5
Kartonhöhe [cm]: 17.5
Kartonlänge [cm]: 48
Kartonvolumen [m³]: 0.02058

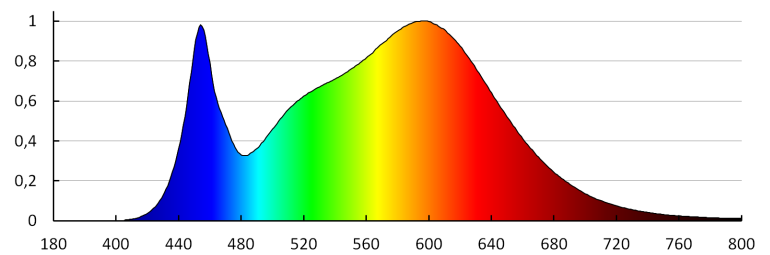

KANLUX S.A. (kat 23428) BILO 4,9W E14-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23428) BILO 4,9W E14-NW
Lamps: 1 x BILO 4,9W E14-NW

