


## 23451 MERGE ADJ-O

Bewegungsmelder PIR

5905339234513

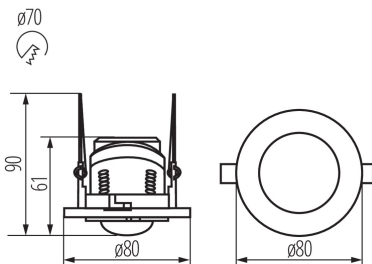

Kanlux MERGE ADJ ist ein PIR-Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 5m. Sein maximaler horizontaler Wirkungswinkel beträgt 360 Grad. Der MERGE ADJ-Sensor ermöglicht es Ihnen, Parametereinstellungen vorzunehmen, ohne den Sensor demontieren zu müssen.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß  
**Einbauort:** Deckeneinbau  
**Anwendungsbereich:** innerhalb  
**Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten:** ja  
**Höhe (mm):** 90  
**Durchmesser [mm]:** 80


### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II  
**Material:** Kunststoff  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25  
**Sensor Typ:** PIR  
**Anschlussart:** Anschlusswürfel  
**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5  
**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 10-15  
**Wirkungswinkel des Sensors [°]:** H360/V120  
**Max. Betriebszeit [min.]:** 15  
**Minimale Betriebszeit (s):** 10  
**Maximale Leistung (VA):** 800  
**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** 3-2000  
**IP-Klasse (Schutzart):** 20  
**Reichweite des Sensors [m]:** max 5

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 50  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 50  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 94  
**Grammatur [g]:** 140.4  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8  
**Kartongewicht [kg]:** 7.02  
**Kartonbreite [cm]:** 38.5

### Bewegungsmelder PIR

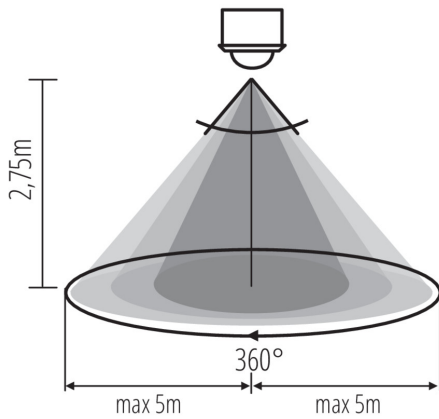

**Kartonhöhe [cm]:** 19.5

**Kartonlänge [cm]:** 52

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.039039

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 5m
- Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°
- Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 15 Minuten
- Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.
- Bewegungserkennung 0.6-1.5m/s
- Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°