


Bewegungsmelder

5905339234537



Kanlux MERGE MW ist eine ästhetische und funktionelle Lösung. Die maximale Reichweite beträgt 9 Meter. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Wandeinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten: ja
Länge [mm]: 80
Breite [mm]: 47
Höhe (mm): 80
Empfindlichkeitseinstellung: ja


TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Material: Kunststoff
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Sensor Typ: Mikrowellen-
Anschlussart: Anschlusswürfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75÷1,5
Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 10-12
Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]: 5,8
Wirkungswinkel des Sensors [°]: 180
Max. Betriebszeit [min.]: 12
Minimale Betriebszeit (s): 10
Maximale Leistung (VA): 1200
Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 3-2000
IP-Klasse (Schutzart): 20
Reichweite des Sensors [m]: max 9

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 100
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 100
Netto-Einzelgewicht [g]: 92
Grammatur [g]: 130.9
Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 6
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Bewegungsmelder

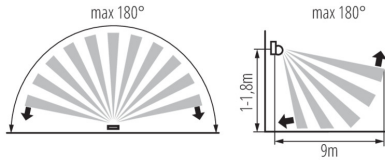

Kartongewicht [kg]: 13.09

Kartonbreite [cm]: 35

Kartonhöhe [cm]: 36.5

Kartonlänge [cm]: 45

Kartonvolumen [m³]: 0.057488

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 9m
- Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 180°
- Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 12 Minuten
- Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.
- Bewegungserkennung 0.6-1.5m/s
- Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 180°