


23617 KDB-F08T

Verteilerkasten ABS

5905339236173

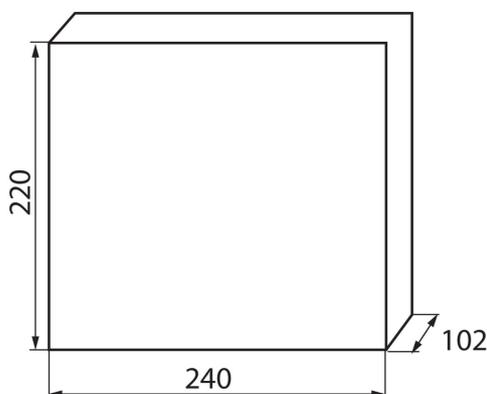

Die Verteilerkasten der Serie KDB, die die Anforderung der Glutbeständigkeit bei einer Temperatur von 650°C erfüllen, dürfen nur auf nicht brennbaren Oberflächen (z. B. feste, feste Wände, aus nicht brennbaren Materialien) eingesetzt werden. Sie dürfen nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Gipskartonplatten, Holz usw.), auf sogenannten „leeren Wänden“ oder in technischen Bereichen eingesetzt werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß / blau
Türfarbe: blau
Einbauort: Wandeinbau
Norm: PN-EN 62208
Länge [mm]: 240
Breite [mm]: 102
Höhe (mm): 220

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC
Bemessungsstrom [A]: 63
Nennfrequenz [Hz]: 50
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Material: Kunststoff
Anzahl der Module: 8P
Temperaturbeständigkeit [°C]: 650
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07
IP-Klasse (Schutzart): 30
Anzahl der Reihen : 1

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 20
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 20
Netto-Einzelgewicht [g]: 580
Grammatur [g]: 821.5
Länge der Einzelverpackung [cm]: 22.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 25
Kartongewicht [kg]: 16.43
Kartonbreite [cm]: 47
Kartonhöhe [cm]: 52.5

23617 KDB-F08T

Verteilerkasten ABS

Kartonlänge [cm]: 58

Kartonvolumen [m³]: 0.143115