


23620 KDB-F24T

Verteilerkasten ABS

5905339236203

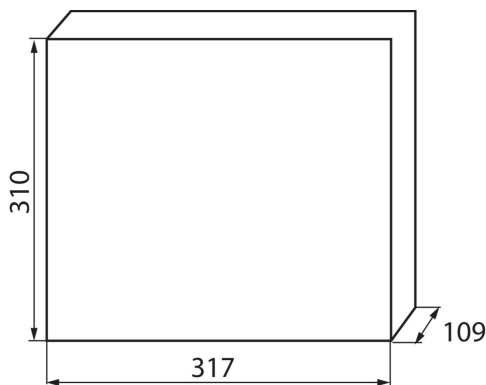

Die Verteilerkasten der Serie KDB, die die Anforderung der Glutbeständigkeit bei einer Temperatur von 650°C erfüllen, dürfen nur auf nicht brennbaren Oberflächen (z. B. feste, feste Wände, aus nicht brennbaren Materialien) eingesetzt werden. Sie dürfen nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Gipskartonplatten, Holz usw.), auf sogenannten „leeren Wänden“ oder in technischen Bereichen eingesetzt werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß / blau
Türfarbe: blau
Einbauort: Wandeinbau
Norm: PN-EN 62208
Länge [mm]: 317
Breite [mm]: 109
Höhe (mm): 310

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC
Bemessungsstrom [A]: 63
Nennfrequenz [Hz]: 50
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Material: Kunststoff
Anzahl der Module: 2x12P
Temperaturbeständigkeit [°C]: 650
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07
IP-Klasse (Schutzart): 30
Anzahl der Reihen : 2

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 5
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 5
Netto-Einzelgewicht [g]: 1230
Grammatur [g]: 1658
Länge der Einzelverpackung [cm]: 33
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 32
Kartongewicht [kg]: 8.29
Kartonbreite [cm]: 33
Kartonhöhe [cm]: 33

23620 KDB-F24T

Verteilerkasten ABS

Kartonlänge [cm]: 59.5

Kartonvolumen [m³]: 0.064796