


23621 KDB-F36T

Verteilerkasten ABS

5905339236210

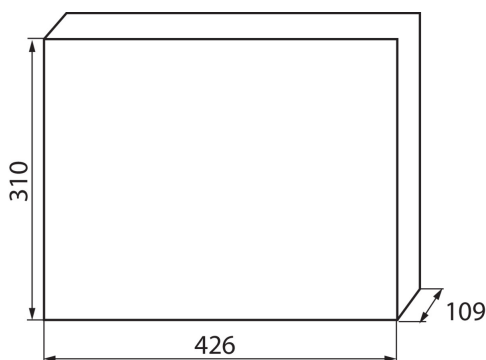

Die Verteilerkasten der Serie KDB, die die Anforderung der Glutbeständigkeit bei einer Temperatur von 650°C erfüllen, dürfen nur auf nicht brennbaren Oberflächen (z. B. feste, feste Wände, aus nicht brennbaren Materialien) eingesetzt werden. Sie dürfen nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Gipskartonplatten, Holz usw.), auf sogenannten „leeren Wänden“ oder in technischen Bereichen eingesetzt werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß / blau
Türfarbe: blau
Einbauort: Wandeinbau
Norm: PN-EN 62208
Länge [mm]: 426
Breite [mm]: 109
Höhe (mm): 310

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC
Bemessungsstrom [A]: 63
Nennfrequenz [Hz]: 50
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Material: Kunststoff
Anzahl der Module: 2x18P
Temperaturbeständigkeit [°C]: 650
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07
IP-Klasse (Schutzart): 30
Anzahl der Reihen : 2

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 5
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 5
Netto-Einzelgewicht [g]: 1700
Grammatur [g]: 2250
Länge der Einzelverpackung [cm]: 33
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 43.5
Kartongewicht [kg]: 11.25
Kartonbreite [cm]: 35
Kartonhöhe [cm]: 46

23621 KDB-F36T

Verteilerkasten ABS

Kartonlänge [cm]: 59

Kartonvolumen [m³]: 0.09499