



LED-Wandeinbauleuchte

5905339238009

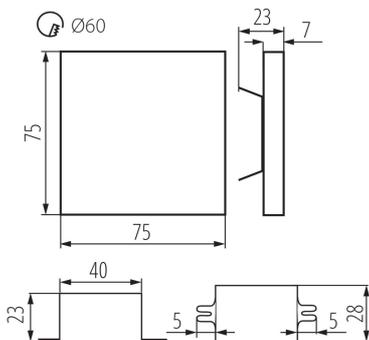

APUS LED AC

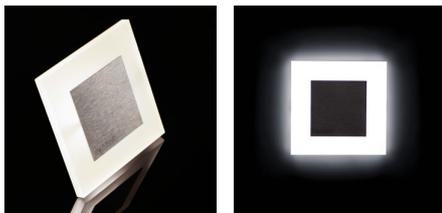

Kanlux APUS zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.

ALLGEMEINE DATEN:

Unterputz-Wandmontage: ja

Farbe: Edelstahl

Einbauort: Wandeinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 75

Breite [mm]: 23

Höhe (mm): 75

Benötigter Durchmesser der Montagdose [mm]: 60

Einbauausschnitt [mm]: 60

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 1.3

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 13

Farbtemperatur: warmweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Lichtausbeute (lm/W): 10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl , Kunststoff

Anschlussart: freie Leitungsenden

Erstellt am: 12.04.2023, 10:26

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

LED-Wandeinbauleuchte



Leitungslänge [m]: 0.18

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 100

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 120

Grammatur [g]: 124.9

Länge der Einzelverpackung [cm]: 11

Breite der Einzelverpackung [cm]: 2.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 16.5

Kartongewicht [kg]: 12.49

Kartonbreite [cm]: 34.5


Kartonhöhe [cm]: 34.5

Kartonlänge [cm]: 63

Kartonvolumen [m³]: 0.074986

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Die Leuchte ist für den Einbau in Elektroinstallationsdosen Ø 60 ausgelegt.
- Die Leuchte ist komplett mit einem Netzteil, das in eine Elektroinstallationsdose Ø 60 passt und die Versorgung mit der Netzspannung 220-240V ermöglicht.

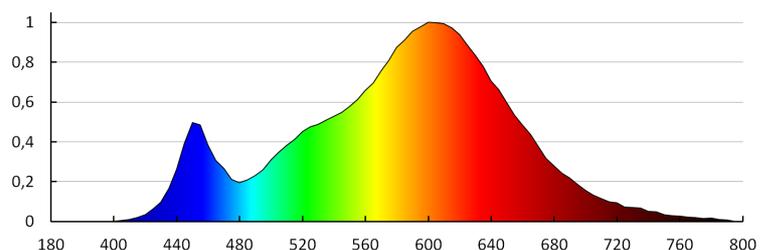

KANLUX S.A. (kat 23800) APUS LED AC-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23800) APUS LED AC-WW
Lamps: 1 x APUS LED WW

