
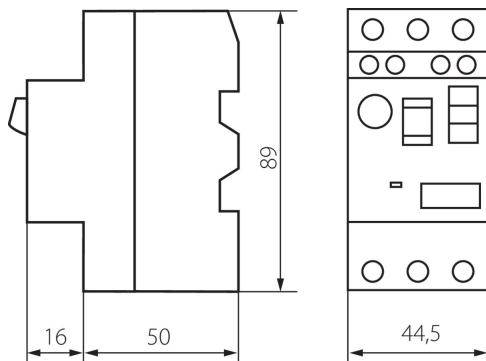


24066 KMP-2,5

Motorschuttschalter

5905339240668

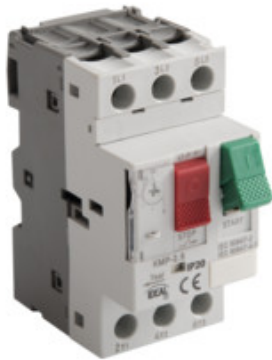

ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: AC-3

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

TECHNISCHE DATEN:

Anschlussart: Anschlusswürfel

Nennschaltspannung U_e [V]: 400

Thermischer Strom I_{the} [A]: 2.5

IP-Klasse (Schutzart): 20

Auslösung ohne Verzögerung [A]: 33.5

Einstellbereich des Überstromauslösers [A]: 1,6-2,5

3-Phasen-Nennleistung - 230/240V [kW]: 0.37

3-Phasen-Nennleistung - 400V [kW]: 0.75

3-Phasen-Nennleistung - 440V [kW]: 0.75

3-Phasen-Nennleistung - 500V [kW]: 1.1

3-Phasen-Nennleistung - 690 V [kW]: 1.5

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 690

Nenn-Stoßspannung U_{imp} [V]: 6000

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 260

Grammatur [g]: 281.4

Länge der Einzelverpackung [cm]: 9

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 14.07

Kartonbreite [cm]: 25.5

Kartonhöhe [cm]: 18

Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m³]: 0.021573