


24070 KMP-14,0

Motorschutzschalter

5905339240705

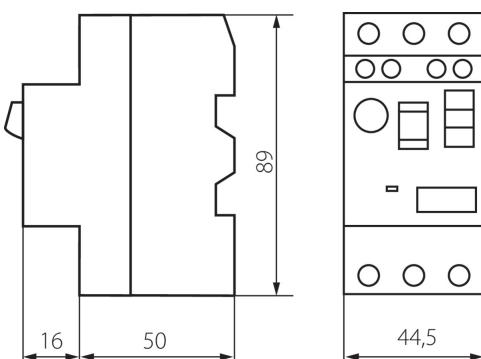

ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: AC-3

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

TECHNISCHE DATEN:

Anschlussart: Anschlusswürfel

Nennschaltspannung Ue [V]: 400

Thermischer Strom Ithe [A]: 14

IP-Klasse (Schutztart): 20

Auslösung ohne Verzögerung[A]: 170

Einstellbereich des Überstromauslösers [A]: 9-14

3-Phasen-Nennleistung - 230/240V [kW]: 2.2

3-Phasen-Nennleistung - 400V [kW]: 5.5

3-Phasen-Nennleistung - 440V [kW]: 5.5

3-Phasen-Nennleistung - 500V [kW]: 7.5

3-Phasen-Nennleistung - 690 V [kW]: 9

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 690

Nenn-Stoßspannung Uimp [V]: 6000

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 260

Grammatür [g]: 281.4

Länge der Einzelverpackung [cm]: 9

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 14.07

Kartonbreite [cm]: 25.5

Kartonhöhe [cm]: 18

Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m³]: 0.021573