


24092 KCPM-09-230

Leistungsschutz KCP

5905339240927

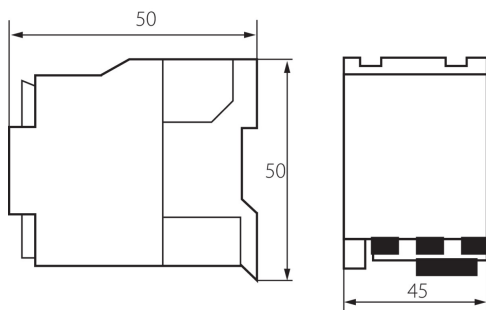

ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: AC-3

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

TECHNISCHE DATEN:

Nennfrequenz [Hz]: 50

Anschlussart: Anschlusswürfel

Schalhäufigkeit elektrisch AC-3 [Anzahl/h]: 1200

Schalhäufigkeit elektrisch AC-4 [Anzahl/h]: 300

Schalhäufigkeit mechanisch [Anzahl/h]: 3600

Impedancja na biegun [mΩ]: 3

Nennbetriebsleistung AC-3 220-240V: 2,2kW

Nennbetriebsleistung AC-3 380-400V: 4kW

Nennbetriebsleistung AC-3 660-690V: 4kW

Versorgungsspannung der Spule [V]: 230 AC

Nennschaltspannung U_e [V]: 400

Wärmestrom vertraglich I_{th} [A]: 20

Anzugskraft [Nm]: 0,8Nm

IP-Klasse (Schutzart): 20

Hauptkontakte: 3

Hilfskontakte: 1

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 690

Nenn-Stoßspannung U_{imp} [V]: 6000

Bemessungs-Schaltstrom [A]: 9

Bemessungsbetriebsstrom 380V - I_n AC-3: 9A

Bemessungsbetriebsstrom 380V - I_n AC-4: 3,5A

Bemessungsbetriebsstrom 440 V - I_n AC-1: 20A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1200

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 100

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 176

Grammatur [g]: 186

Länge der Einzelverpackung [cm]: 6

Breite der Einzelverpackung [cm]: 5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Kartongewicht [kg]: 18.6

Kartonbreite [cm]: 48

24092 KCPM-09-230

Leistungsschutz KCP

Kartonhöhe [cm]: 20
Kartonlänge [cm]: 40
Kartonvolumen [m³]: 0.0384

ZUBEHÖR:

24112 KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe



24113 KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

