


24104 KCP-18-230

Leistungsschutz KCP

5905339241047

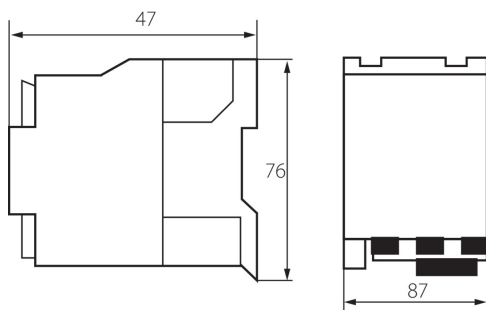

ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: AC-3

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

TECHNISCHE DATEN:

Nennfrequenz [Hz]: 50

Anschlussart: Anschlusswürfel

Schalhäufigkeit elektrisch AC-3 [Anzahl/h]: 1200

Schalhäufigkeit elektrisch AC-4 [Anzahl/h]: 300

Schalhäufigkeit mechanisch [Anzahl/h]: 3600

Impedancja na biegun [mΩ]: 2.5

Nennbetriebsleistung AC-3 220-240V: 4kW

Nennbetriebsleistung AC-3 380-400V: 7,5kW

Nennbetriebsleistung AC-3 415V: 9kW

Nennbetriebsleistung AC-3 440V: 9kW

Nennbetriebsleistung AC-3 660-690V: 10kW

Versorgungsspannung der Spule [V]: 230 AC

Nennschaltspannung U_e [V]: 400

Wärmestrom vertraglich I_{th} [A]: 32

Anzugskraft [Nm]: 1,7Nm

IP-Klasse (Schutzart): 20

Hauptkontakte: 3

Hilfskontakte: 1

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 690

Nenn-Stoßspannung U_{imp} [V]: 6000

Bemessungs-Schaltstrom [A]: 18

Bemessungsbetriebsstrom 380V - In AC-3: 18A

Bemessungsbetriebsstrom 380V - In AC-4: 7,7A

Bemessungsbetriebsstrom 440 V - In AC-1: 32A

Bemessungsbetriebsstrom 660V - In AC-3: 12A

Bemessungsbetriebsstrom 660V - In AC-4: 3,8A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 354

Grammatur [g]: 376

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8

24104 KCP-18-230

Leistungsschutz KCP

Breite der Einzelverpackung [cm]: 5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 9

Kartongewicht [kg]: 18.8

Kartonbreite [cm]: 26

Kartonhöhe [cm]: 21

Kartonlänge [cm]: 40

Kartonvolumen [m³]: 0.02184

ZUBEHÖR:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

