


24109 KCP-32-24

Leistungsschutz KCP

5905339241092

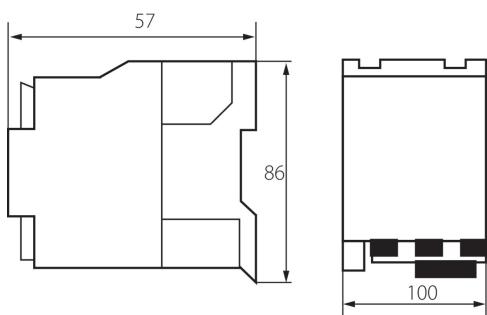

ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: AC-3

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

TECHNISCHE DATEN:

Nennfrequenz [Hz]: 50

Anschlussart: Anschlusswürfel

Schalthäufigkeit elektrisch AC-3 [Anzahl/h]: 600

Schalthäufigkeit elektrisch AC-4 [Anzahl/h]: 300

Schalthäufigkeit mechanisch [Anzahl/h]: 3600

Impedancia na biegun [mΩ]: 2

Nennbetriebsleistung AC-3 220-240V: 7,5kW

Nennbetriebsleistung AC-3 380-400V: 15kW

Nennbetriebsleistung AC-3 415V: 15kW

Nennbetriebsleistung AC-3 440V: 15kW

Nennbetriebsleistung AC-3 660-690V: 18,5kW

Versorgungsspannung der Spule [V]: 24 AC

Nennschaltspannung Ue [V]: 400

Wärmestrom vertraglich Ith [A]: 50

Anzugskraft [Nm]: 2,5Nm

IP-Klasse (Schutztart): 20

Hauptkontakte: 3

Hilfskontakte: 1

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 690

Nenn-Stoßspannung Uimp [V]: 6000

Bemessungs-Schaltstrom [A]: 32

Bemessungsbetriebsstrom 380V - In AC-3: 32A

Bemessungsbetriebsstrom 380V - In AC-4: 12A

Bemessungsbetriebsstrom 440 V - In AC-1: 50A

Bemessungsbetriebsstrom 660V - In AC-3: 21A

Bemessungsbetriebsstrom 660V - In AC-4: 7,5A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 800

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 8Nm

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 530

Grammatür [g]: 558

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

24109 KCP-32-24

Leistungsschutz KCP

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10.5

Kartongewicht [kg]: 27.9

Kartonbreite [cm]: 27

Kartonhöhe [cm]: 23

Kartonlänge [cm]: 45

Kartonvolumen [m³]: 0.027945

ZUBEHÖR:

- 24110** KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



- 24111** KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

