


24112 KCPM-AX11

Leistungsschutz KCP

5905339241122

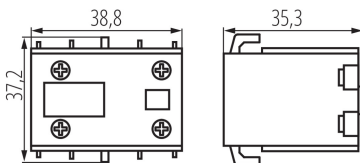

ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: AC-15

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

TECHNISCHE DATEN:

Anschlussart: Anschlusswürfel

Anzahl der Schließer-/Öffnerkontakte: 1/1

Nennschaltspannung U_e [V]: 400

Wärmestrom vertraglich I_{th} [A]: 10

IP-Klasse (Schutzart): 20

Hilfskontakte: 2

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 690

Nenn-Stoßspannung U_{imp} [V]: 6000

Bemessungs-Schaltstrom [A]: 0.95

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 500

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 500

Netto-Einzelgewicht [g]: 34

Grammatur [g]: 39.06

Länge der Einzelverpackung [cm]: 4

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Kartongewicht [kg]: 19.53

Kartonbreite [cm]: 31

Kartonhöhe [cm]: 30

Kartonlänge [cm]: 44

Kartonvolumen [m³]: 0.04092