


24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED-Streifen

5905339245151

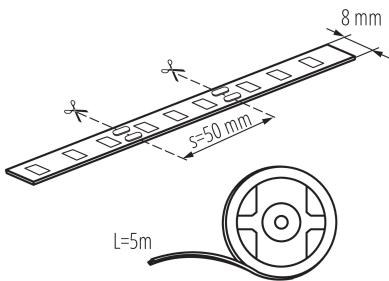

Kanlux LEDS-B sind moderne Dekorstreifen. Ideal für den häuslichen Gebrauch, wo sie einzigartige Arrangements bilden können, die nur durch unsere Vorstellungskraft begrenzt sind. Sie zeichnen sich durch hohe Flexibilität, gute Haftung und hohe Lebensdauer aus. Je nach Ort, den wir ausleuchten oder in dem wir die Lichtakzente setzen möchten, können wir die uns gewünschte und entsprechende Lichtfarbe wählen.

ALLGEMEINE DATEN:

Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m
Länge [mm]: 5000
Breite [mm]: 8
Höhe (mm): 5000
Tiefe [mm]: 1
Quecksilbergehalt: nein
Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

TECHNISCHE DATEN:


Nennspannung [V]: 12 DC
Nennleistung [W]: 1m = 4,8
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 1m = 450
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 0,5m=225
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)
Farbtemperatur: kaltweiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer der Lampe[h]: 15000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥10000
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Anschlussart: freie Leitungsenden
IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:


Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 25
Stückzahl in Zwischenverpackung: 25
Stückzahl in Großverpackung: 50
Netto-Einzelgewicht [g]: 100
Grammatür [g]: 136.4

24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED-Streifen

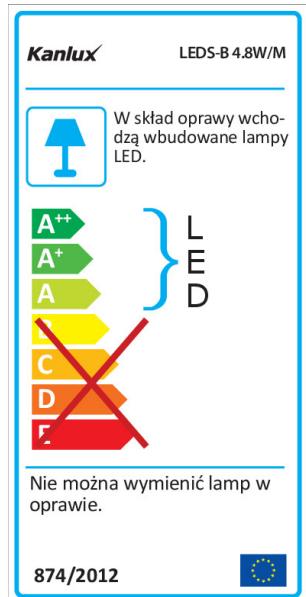

Brutto-Einzelgewicht [g]: 122
Länge der Einzelverpackung [cm]: 20.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 1
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 22.5
Kartongewicht [kg]: 6.82
Kartonbreite [cm]: 30
Kartonhöhe [cm]: 29
Kartonlänge [cm]: 46
Kartonvolumen [m³]: 0.04002

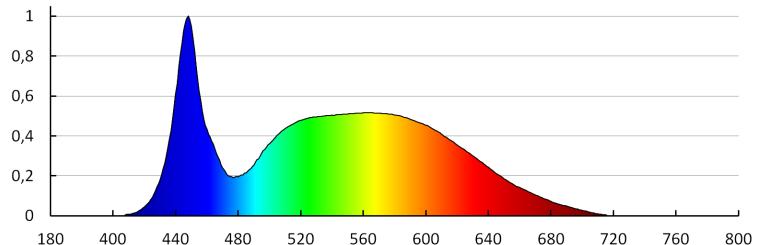

ZUBEHÖR

19030	CONNECTOR 8	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8 (19030)
19032	CONNECTOR 8-CP	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8-CP (19032)
19033	CONNECTOR 8-CPC	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8-CPC (19033)