


25711 NOTUS 3WS EVG 418 NT

Aufbau-Rasterleuchte

5905339257116

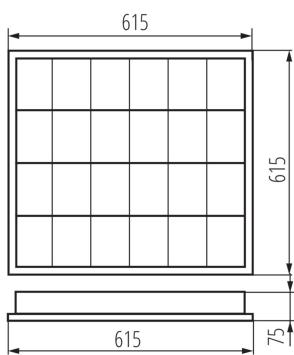

Kanlux NOTUS sind Aufputz-Rasterleuchten, die sich durch einfache und schnelle Montage auszeichnen. Raster sind nach wie vor eine sehr beliebte Beleuchtungslösung für Büroräume oder Industrieanlagen. Der Grund dafür sind die guten Beleuchtungsparameter zu einem guten Preis, der einfache Aufbau und die Beständigkeit der Materialien, aus denen sie hergestellt sind.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Stabilisator/Lampenstart: warm

Länge [mm]: 615

Breite [mm]: 615

Höhe (mm): 75

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 4 x 18

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Leuchtmittel: T8

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel: G13

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Reflektormaterial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

1÷2,5

Vorschaltgerät Typ: EVG

Energieeffizienzklasse des Vorschaltgeräts: A2

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 2420

Grammatür [g]: 3030

Länge der Einzelverpackung [cm]: 65

Breite der Einzelverpackung [cm]: 62.5

25711 NOTUS 3WS EVG 418 NT

Aufbau-Rasterleuchte



Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 3.03

Kartonbreite [cm]: 63

Kartonhöhe [cm]: 8.8

Kartonlänge [cm]: 65.5


Kartonvolumen [m³]: 0.036313

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Halbparabolischer Reflektor / „V“-förmiger Querbalken des Rasters
- Der Sitz der Leuchtstofflampe wird durch den Reflektor verdeckt
- Leuchten per Aufhängung montierbar
- Vorschaltgeräte TRIDONIC der Klasse A2
- Einfache Montage des Rasters mit Federösen
- Schnellanschluss für Zuleitung, der den Einbau erleichtert und beschleunigt Pulverbeschichtung
- NOTUS 3WS sind mit „WarmStart“- Vorschaltgerät ausgestattet

KANLUX S.A. (kat 25711) NOTUS 3WS EVG 418 NT / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25711) NOTUS 3WS EVG 418 NT
Lampy: 4 x T26 18W/827

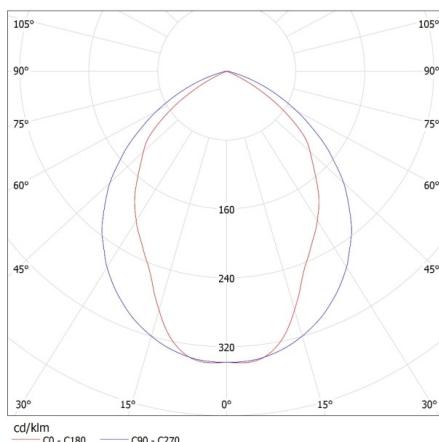

25711 NOTUS 3WS EVG 418 NT

Aufbau-Rasterleuchte

ZUBEHÖR:

07870 ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt)
zum Aufhängen von Leuchten, 2
Stück im Lieferumfang enthalten



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope
(single) for suspending fittings, 2
pcs. in a set

