

02580 LUTO CTX-DS02B-W

EINBAU-DOWNLIGHT

5905339025807



Kanlux LUTO sind klassische Spotleuchten in gedämpften Farben. Weiß, patiniertes Messing oder mattes Chrom verleihen nicht nur Ihrem Zuhause, sondern auch Hotels und Cafés dezenten Charme.



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Für die Installation auf einer normal entflammbarer Oberfläche geeignet.: >35W

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Höhe (mm): 25

Durchmesser [mm]: 85

Montagebohrung [mm]: Ø65-75

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Leuchtmittel: MR16

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel: Gx5,3

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.12

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75

Winkeleinstellung der Leuchte: nicht verfügbar

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50


Netto-Einzelgewicht [g]: 48

Grammatür [g]: 76

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

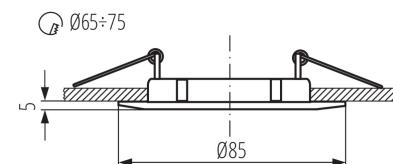

02580 LUTO CTX-DS02B-W

EINBAU-DOWNLIGHT



Kartongewicht [kg]: 3.8
Kartonbreite [cm]: 22.5
Kartonhöhe [cm]: 19
Kartonlänge [cm]: 45
Kartonvolumen [m³]: 0.019238