



Kanlux LUTO sind klassische Spotleuchten in gedämpften Farben. Weiß, patiniertes Messing oder mattes Chrom verleihen nicht nur Ihrem Zuhause, sondern auch Hotels und Cafés dezenten Charme.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** mattes Messing

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen :** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Für die Installation auf einer normal entflammaren Oberfläche geeignet.:** >35W

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Höhe (mm):** 25

**Durchmesser [mm]:** 85

**Montagebohrung [mm]:** Ø65-75

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC

**Maximale Leistung [W]:** max 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III

**Leuchtmittel:** MR16

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Socket:** Gx5,3

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Leitungslänge [m]:** 0.12

**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 0.75

**Winkleinstellung der Leuchte:** nicht verfügbar

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung :** 1

**Stückzahl in Großverpackung :** 50


**Netto-Einzelgewicht [g]:** 48

**Grammatur [g]:** 76

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 3.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

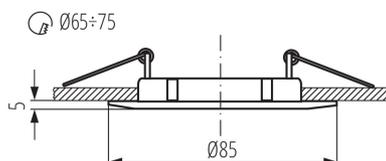

### EINBAU-DOWNLIGHT



**Kartongewicht [kg]:** 3.8  
**Kartonbreite [cm]:** 22.5  
**Kartонhöhe [cm]:** 19  
**Kartonlänge [cm]:** 45  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.019238