02590 LUTO CTX-DT02B-W

EINBAU-DOWNLIGHT

5905339025906

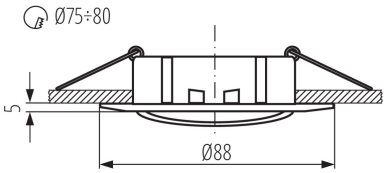

Kanlux LUTO sind klassische Spotleuchten in gedämpften Farben. Weiß, patiniertes Messing oder mattes Chrom verleihen nicht nur Ihrem Zuhause, sondern auch Hotels und Cafés dezenten Charme.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen : ja
Einbauort: Deckeneinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Für die Installation auf einer normal entflammbaren Oberfläche geeignet.: >35W
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja
Höhe (mm): 22
Durchmesser [mm]: 88
Montagebohrung [mm]: Ø75-80

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC
Maximale Leistung [W]: max 10
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III
Leuchtmittel: MR16
Leuchtmittel im Set enthalten: nein
Sockel: Gx5,3
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: freie Leitungsenden
Leitungslänge [m]: 0.12
Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75
Winkeleinstellung der Leuchte: in einer Achse
Winkeleinstellung der Leuchte [°]: 15
IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 50
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 50
Netto-Einzelgewicht [g]: 72
Grammatur [g]: 104
Länge der Einzelverpackung [cm]: 10
Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

02590 LUTO CTX-DT02B-W

EINBAU-DOWNLIGHT

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10
Kartongewicht [kg]: 5.2
Kartonbreite [cm]: 22.5
Kartonhöhe [cm]: 22.5
Kartonlänge [cm]: 52
Kartonvolumen [m³]: 0.026325

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.